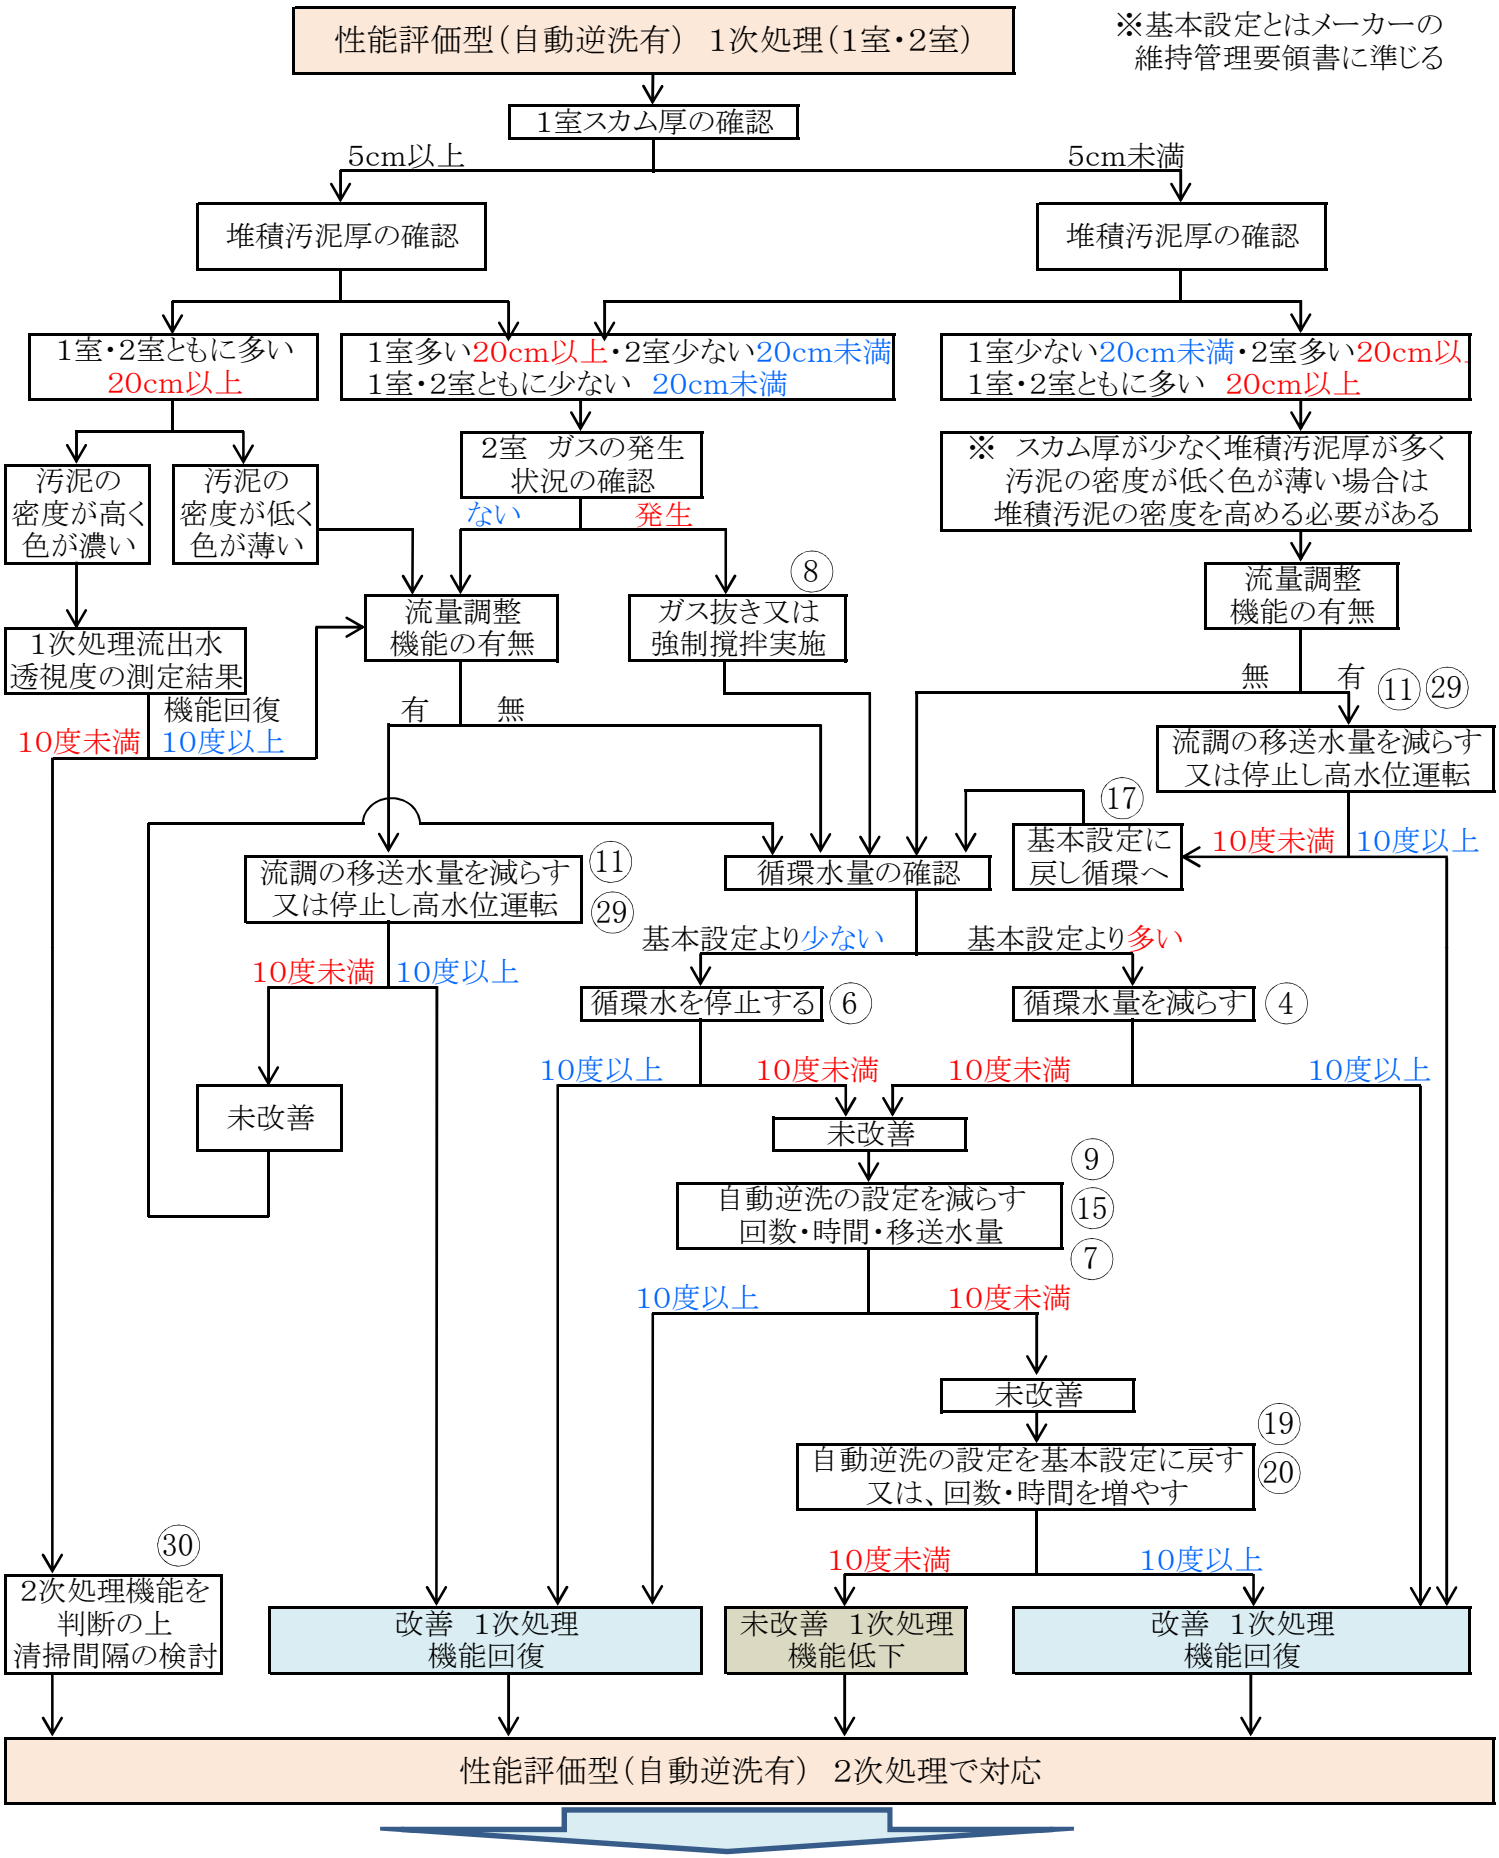性能評価型（自動逆洗有） 1次処理槽（1室・2室） 透視度改善フロー