

# 施工要領書

## 合併処理浄化槽 フジクリーンCS型・CSL型

この度は、合併処理浄化槽フジクリーンCS型・CSL型をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

この「施工要領書」をよくお読みになり、正しい施工を行ってください。

工事店（施工業者）の方へ

浄化槽工事は工事現場で浄化槽設備士が実地に監督してください。

工事前には、必ず関係官公庁に所定の申請書を提出して、許可を得てください。

労働安全衛生法など諸法令を守り、安全に施工してください。

ブロワ、またはタイマ付バルブユニットの段ボール箱に同封してある取扱説明書中の保証書に、型式、据付年月日、使用開始年月日、販売・工事店名などを記入し、お客様へ必ずお渡しください。

また、維持管理要領書も一緒にお渡しください。

電気工事は、必ず電気工事士の資格をもつ専門業者に依頼してください。

工事を行う前には、部品が揃っていることを確認してから工事を進めてください。

### 目次

1. 取扱に関する注意	1
2. 浄化槽の部品、重量、寸法一覧表	3
3. 設置工事	5
4. 試運転	10
5. 特殊工事	13
6. アフターサービスについて	20
<参考> 工事のチェックリスト	21



**注意**

施工要領書本文に出てくる警告、注意表示の部分は、浄化槽の施工前に必ずお読みになり、よく理解してください。





美しい水を守る

**フジクリーン** 工業株式会社

# 1. 取扱に関する注意

この施工要領書で使われている表示マークには、次のような意味があります。表示と内容を必ずお読みになり、よく確認してください。

 <b>警告</b>	 <b>注意</b>
取扱を誤った場合に使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。	取扱を誤った場合に使用者が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定されます。

物的損害とは家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

## 1-1. 取扱に関する注意



### 警告

#### 1) 感電・発火事故防止

電気配線工事は、電気工事士の資格をもつ電気工事業者に依頼してください。  
ブロワおよび放流ポンプには、アース（端子またはワニくちクリップ）が付いていますので、電気事業法による「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づくD種(第三种)接地工事を行ってください。  
ブロワの電源にコンセントを使用する場合は、JIS防雨型コンセントをご使用ください。電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。  
タイマのカバーは、必ず閉じてください。  
これらの注意を怠ると、感電・発火事故の生ずるおそれがあります。



### 注意

#### 2) マンホール・点検口などからの転落・傷害事故防止

マンホールは、積載荷重に応じて適正なものを使用してください。  
工事中は、必要なとき以外はマンホール・点検口のフタを必ず閉めてください。  
マンホール・点検口のフタのひび割れ・破損などの異常を発見したら、直ちに取り替えてください。  
これらの注意を怠ると、転落・傷害事故の生ずるおそれがあります。



### 注意

#### 3) 傷害事故防止

槽の吊り上げ・据え付けは、玉掛け作業で行ってください。  
槽の下には立ち入らないでください。  
適正な吊り上げ角度で必ず4点吊りしてください。  
槽の据え付け時には、落下や衝撃を与えないように静かに行ってください。  
これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。



### 注意

#### 4) 転落事故防止

埋設工事に際して、穴を掘った周囲には、防護柵を作り、関係者以外立ち入らないようにしてください。  
据え付け後の水張り、浮上防止金具の取り付け作業は足場板などで養生して行ってください。  
これらの注意を怠ると、転落事故の生ずるおそれがあります。



### 注意

#### 5) 消毒剤による器物破損事故防止

浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。  
消毒剤を開封する前に、浄化槽へ流入する排水元の設備・機器（トイレ、浴室、洗面台、台所など）のトラップが切れていないことを確認してください。  
これらの注意を怠ると、消毒剤から塩素ガスが発生し空気中の水分と反応し、塩酸を生じ、このため設備・機器の金属類を腐食し、機器破損・障害事故の生ずるおそれがあります。

## 1 - 2 . 一般的留意事項

**浄化槽工事は、工事現場で浄化槽設備士が実地に監督してください。**

- 1 . 浄化槽の設置届けを確認してください。
- 2 . 工事施工要領書・工事仕様書、浄化槽工事の技術上の基準などの諸法令を、確実に守って工事してください。  
工事が不完全な場合は、槽の破損による汚水漏れ・放流水質の悪化などの原因になります。
- 3 . 放流ポンプ槽を設けて強制排水する場合は、必ず臭突配管工事を行ってください。
- 4 . 電気工事は、必ず電気工事士の資格をもつ専門業者に依頼してください。
- 5 . ブロワを設置する場所は、通気・防湿・騒音に配慮してください。  
振動防止のために、基礎はコンクリート製とし、ブロワ自体の重量や振動に耐えるものとしてください。  
据え付けのコンクリートの基礎は、建築物と直接つなげることなく20cm以上離し、地盤面(GL)より10cm以上高くし、ブロワの外寸より5cm程度大きくしてください。
- 6 . 工事は浄化槽工事の技術上の基準を守り、特に基礎工事、埋戻し工事、上部スラブ打設などは、施工要領書に基づき正しく行ってください。  
また、駐車場・車庫にする場合、交通量の多い道路のわきに設置する場合、近くの建築物の荷重が槽本体に影響する場合、軟弱地盤に施工する場合、多雪地域に設置する場合などは特殊工事になりますので、槽本体に影響を及ぼさないよう補強工事を行ってください。  
特に、事業所、店舗関係で、不特定多数の車両が駐車されるような場所に浄化槽を設置される場合は、店舗等の規模、駐車場の広さなどを勘案して、予見しうる最大荷重に耐えうる補強工事に留意してください。
- 7 . 浄化槽を破損しないように、埋め戻しには、次のような事項に注意し作業してください。
  - 1 ) 水張りのあとに、埋め戻し作業を行ってください。
  - 2 ) 埋め戻しの土は、石などが混入しない良質土（山砂など）を用いてください。
  - 3 ) 埋め戻し時に重機のバケットなどを槽本体に当てたり、高い所から埋め戻しの土を落とさないでください。
- 8 . 浄化槽設置工事に伴う残土・残材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、産業廃棄物となりますので、その規定にしたがって処理してください。
- 9 . 設置工事完了後は、浄化槽工事チェックリストにて確認してください。(21ページ参照)
- 10 . 使用者に、浄化槽の保守点検業者と維持管理契約をするよう指導してください。
- 11 . ブロワ、またはタイマ付バルブユニットの段ボール箱に同封してある取扱説明書、維持管理要領書を使用者に手渡してください。
- 12 . 浄化槽の設置工事に関して不詳な点は、弊社営業所にお問い合わせください。

## 2. 浄化槽の部品、重量、寸法一覧表

### 2-1. CS型


#### (1) 部品一覧表

型式 部 品 名	CS-5		CS-7		CS-10	
	荷姿	数量	荷姿	数量	荷姿	数量
1, 浄化槽本体	裸	1式	裸	1式	裸	1式
2, マンホールタ・枠 450		—		1個		—
3, マンホールタ・枠 500		—		—		1個
4, マンホールタ・枠 600		2個		2個		2個
5, ブロウ	段ボール箱	1台	段ボール箱	1台	段ボール箱	1台
6, 接続ホース ホースバンド		ホース2個 バンド4個		ホース2個 バンド4個		ホース2個 バンド4個
7, 添付書類		1式		1式		1式

マンホールタ、枠は本体にバンドで固定されています。

添付書類の中に、取扱説明書(保証書)、維持管理要領書があることを確認してください。

#### (2) 仕様、寸法一覧表

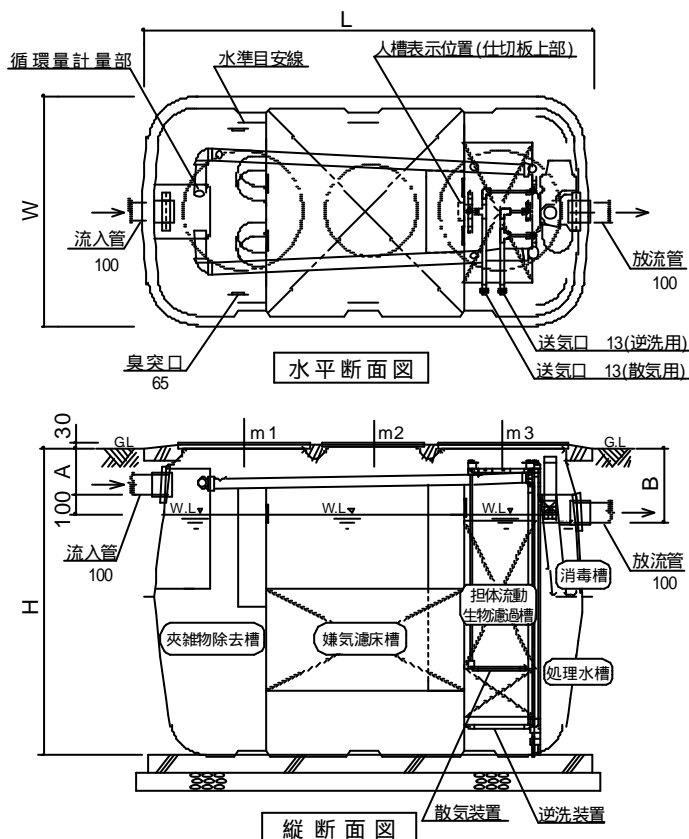

#### 仕様表

型式	CS-5	CS-7	CS-10	
処理対象人員(人)	5	7	10	
有効容量(㎥)	夾雑物除去槽	0.493	0.695	0.976
	嫌気濾床槽	0.990	1.405	1.992
	担体流動生物濾過槽	0.302	0.372	0.501
	処理水槽	0.263	0.342	0.468
	消毒槽	0.015	0.015	0.021
	総容量	2.063	2.829	3.958
目安重量(kg)	210	290	400	

#### 寸法表(単位:mm)

型式	CS-5	CS-7	CS-10
最大横巾: W	1,110	1,250	1,430
最大縦巾: L	2,160	2,430	2,510
全高: H	1,570	1,670	1,870
流入管底: A	260		
放流管底: B	410		
流入、放流管径	100		
マンホール: m1	600		500
マンホール: m2	—	450	600
マンホール: m3	600		

**注意** 表中の寸法は本体の板厚が含まれています。実際の配管工事は20mmから30mmの余裕を持って行って下さい。

#### ブロウ(送風機)仕様表

< CS-5~10共通 >

型 式	MX80	
	散気用(青色表示)	逆洗用(赤色表示)
吐出風量	40 L/min	80 L/min
常用圧力	15 kPa (0.15kgf/cm <sup>2</sup> )	17 kPa (0.17kgf/cm <sup>2</sup> )
吐出口径	13A	13A
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
消費電力(50Hz/60Hz)	4 1/4 1W	8 6 / 8 6 W
定格電流	2 A	3 A
制御方法	タイマ制御の切替運転	
重 量	約10kg	

吐出風量および消費電力は、常用圧力・定格電圧時の特性値を示します。  
定格電流値は参考値です。使用条件で異なります。  
最大消費電力および最大定格電流は、逆洗運転時の86Wおよび3Aになります。


## 2-2.CSL型

### (1)部品一覧表


型 式	CSL-12,14,18		CSL-20,21,25,28,30		CSL-35,40,45,50	
	荷姿	数量	荷姿	数量	荷姿	数量
1, 浄化槽本体	裸	1式	裸	1式	裸	1式
2, マンホールタ・枠 500		3個		—		—
3, マンホールタ・枠 600		1個		4個		3個
4, マンホールタ・枠 700×1200		—		—		1個
5, プロワ	—	1台	—	1台	—	1台
6, タイマ付バルブユニット	段ボール箱	(S):1式	段ボール箱	(S):1式	段ボール箱	(S):1式
7, 添付書類	—	1式	—	1式	—	1式

マンホールタ、枠は本体にバンドで固定されています。  
 添付書類は、タイマ付バルブユニットに同梱されています。  
 添付書類の中に取扱説明書（保証書）、維持管理要領書があることを確認してください。

### (2)仕様、寸法一覧表

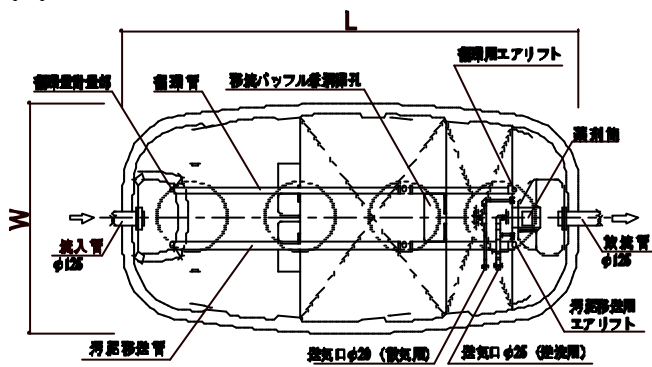

平断面図

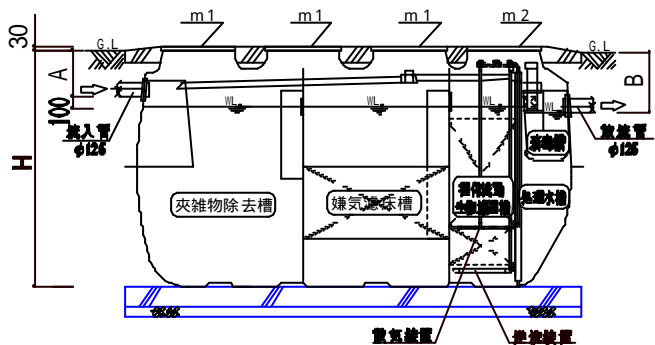

縦断面図

**注意** 表中の寸法は本体の板厚が含まれています。  
 実際の配管工事は20mmから30mmの余裕  
 を持って行って下さい。

### 寸法・重量表 (寸法の単位:mm)

型 式	CSL-12-14	CSL-18	CSL-20-21	CSL-25	CSL-28-30
最大横巾: W	1,630	1,780	1,830	1,910	2,120
最大縦巾: L	3,570	3,720	3,910	4,110	4,210
全 高: H	1,940	1,940	2,040	2,190	2,190
流入管底: A	330		430		
放流管底: B	480		580		
流入・放流管径	125				
送気口(散気用)	20				
送気口(逆洗用)	25				
マンホール: m1	500		600		
マンホール: m2	600				
総容量 (m <sup>3</sup> )	5.612	6.578	7.448	8.566	9.972
目安重量(kg)	520	590	660	760	900

型 式	CSL-35	CSL-40	CSL-45	CSL-50
最大横巾: W	2,120	2,260	2,350	2,440
最大縦巾: L	4,470	4,560	4,690	4,710
全 高: H	2,390	2,390	2,440	2,540
流入管底: A	530			
放流管底: B	680			
流入・放流管径	125			
送気口(散気用)	20			
送気口(逆洗用)	25			
マンホール: m1	600			
マンホール: m2	700×1,200			
総容量 (m <sup>3</sup> )	11.478	12.698	14.020	15.568
目安重量(kg)	1,100	1,300	1,500	1,700

### プロワ (送風機) 仕様表

型 式	CSL-12,14,18	CSL-20,21,25,28,30	CSL-35,40	CSL-45,50
吐出風量	150 L/min	200 L/min	250 L/min	300 L/min
常用圧力	18 kPa(0.18kgf/cm <sup>2</sup> )		20 kPa(0.20kgf/cm <sup>2</sup> )	
入 力 (50/60Hz)	165W/165W	220W/205W	270W/240W	370W/320W
吐出口径	20A			
台 数	1台			
制御装置	タイマ付バルブユニット(S)1式			

# 3 . 設置工事

## 3- 1 . 設置場所の選定

工事を行うための次の条件を確認してください。

- 設置場所の広さ……………設置図面どおりの広さがあるか。
- 配管路の状況……………浄化槽の配管経路に障害物はないか。
- 搬入、搬出路の状況……………浄化槽の持ち込みができるか。
- 設置場所周囲の状況……………資材置場、工事車両、残土の一時置場があるか。
- 土質の良否および湧水の有無……………土質の状況はどうか。湧水はあるか。矢板など必要か。
- 工事電力、工事用水の有無……………現場で電気、工事用水が調達できるか。
- 放流の方法……………自然放流かポンプアップ放流か。
- 浄化槽および付属品は整っているか。
- 浄化槽の施工の際は現場毎に標識を掲げること。

## 3- 2 . 基礎工事

根切り（深さ2.0m以上）は、地山の掘削作業主任者の指揮のもと土砂崩壊がないように地質に応じて、掘削深さとのり面勾配を考慮して、安全な作業を行ってください。（下表参照）

### 掘削深さとのり面勾配


地質の種類	掘削面高さ	掘削面	備考
岩盤又は堅い粘土からなる地質	5 m未満	90°以下	地質の種類を正しく判断することは難しいため、基準よりも安全な勾配をとり、掘削することが望ましい。
その他の地質	2m未満	90°以下	
	2m以上5m未満	75°以下	
砂からなる地質	5 m未満又は35°以下		

安全に作業が行われるように適切な余堀（50cm程度）を行ってください。


標準工事における地耐力は、5・7人槽は24.5kN/m<sup>2</sup>(2.5t/m<sup>2</sup>)以上、10～50人槽は49kN/m<sup>2</sup>(5.0t/m<sup>2</sup>)以上です。地耐力が不足する場合は、補強工事をしてください。

基礎工事は、下表の寸法を参考にしてください。

既設の建物や工作物が近くにあり、地下水位が高く地山が崩壊する恐れのある場合は、山留めを行ってください。

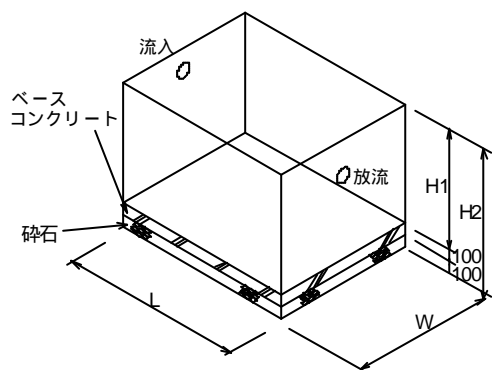

< CS型歩行者荷重の施工例 >

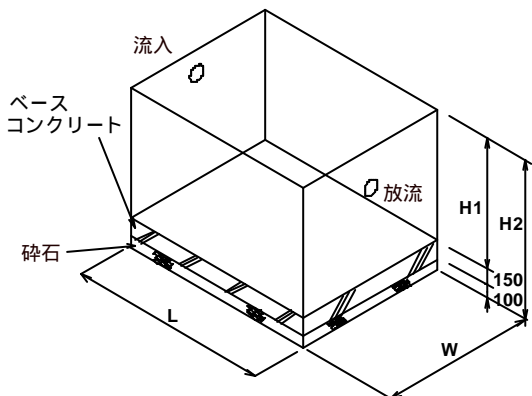

< CSL型歩行者荷重の施工例 >

### CS型 (単位:mm)

型式	W	L	H1	H2
CS-5	1,110	2,160	1,570	1,770
CS-7	1,250	2,430	1,670	1,870
CS-10	1,430	2,510	1,870	2,070

### CSL (単位:mm)

型式	W		L	H1	H2
	浮上防止なし	浮上防止あり			
CSL- 12	1,630	1,830	3,570	1,940	2,190
CSL- 14					
CSL- 18	1,780	1,980	3,720	1,940	2,190
CSL- 20	1,830	2,030	3,910	2,040	2,290
CSL- 21					
CSL- 25	1,910	2,110	4,110	2,190	2,440
CSL- 28	2,120	2,320	4,210	2,190	2,440
CSL- 30					
CSL- 35	2,120	2,320	4,470	2,390	2,640
CSL- 40	2,260	2,460	4,560	2,390	2,640
CSL- 45	2,350	2,550	4,690	2,440	2,690
CSL- 50	2,440	2,640	4,710	2,540	2,790

### 3 - 3 . 据付工事

移動式クレーンの運転の業務は有資格者が行ってください。

移動式クレーンの玉掛けの業務は有資格者が行ってください。

槽は必ず水平に据え付けてください。・・・ 水平勾配は1/200以下としてください。


浄化槽が傾いていると、槽内の水の流れやばっ気などに偏りが生じ、処理機能が低下して放流水質が悪化する原因になります。

水準器を槽のマンホール枠に数カ所あてて、槽の水平を出してください。

槽を吊り上げるときは、必ず4点吊りにしてください。

浄化槽の構造上、放流側が重くなっています。槽を吊り上げる場合は必ず槽のバランスをとってください。

湧水があるときは、浮上防止工事を行ってください。16ページ参照

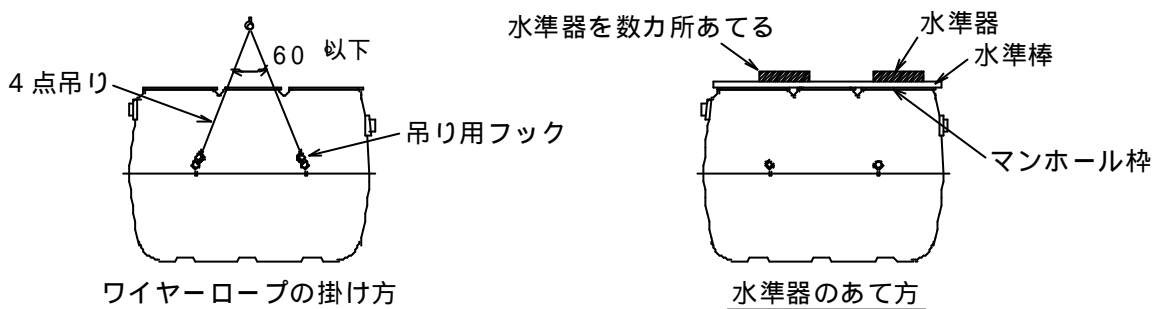

### 3 - 4 . 埋め戻し工事

埋め戻しの前には、必ず流入側から浄化槽本体の規定水位まで水張りを行って、水平および水漏れの有無を確認してください。

槽内に土砂が入らないように、マンホールにフタをしてから埋め戻してください。

埋め戻しの土は、石などが混入しない良質土（山砂など）を用いてください。

水締めを行いながら埋め戻し、突き棒などで必ず突き固めてください。

### 3 - 5 . 配管工事

次の配管材料を準備してください。

配管名称	流入管、放流管		臭突管	送気管	
	CS-5・10	CSL-12・50		CS-5・10	CSL-12・50
硬質塩化ビニルパイプ	VP100 またはVU100	VP125 またはVU125	VP65 またはVU65	VP13	VP20 (散気用) VP25 (逆洗用)

生活排水以外の特殊な排水や雨水は、絶対に浄化槽に流入させないでください。

起点、屈曲点、合流点には適正なマスを設置してください。

(流入経路は全てインバートマスとしてください。)

流入管、放流管の勾配は1/100以上とし、逆勾配にならないように注意してください。



臭突管には汚水の配管を絶対に接続しないでください。

### 3-6. 空気配管工事


#### (1) CS型

CS型用のブロワは吐出口が2つあり、それぞれ散気用（青色矢印枠）および逆洗用（赤色矢印枠）と表示されています。

下図のように、浄化槽本体の送気口も散気（青色）と逆洗（赤色）と色分けしていますので同じ色どうしを配管接続してください。空気配管長さは、5m以内とし、曲がり半径は5力以内としてください。5mを越えて10m以内の場合は、配管径を径違いソケットでVP16またはVP20に上げて風量の損失を防いでください。

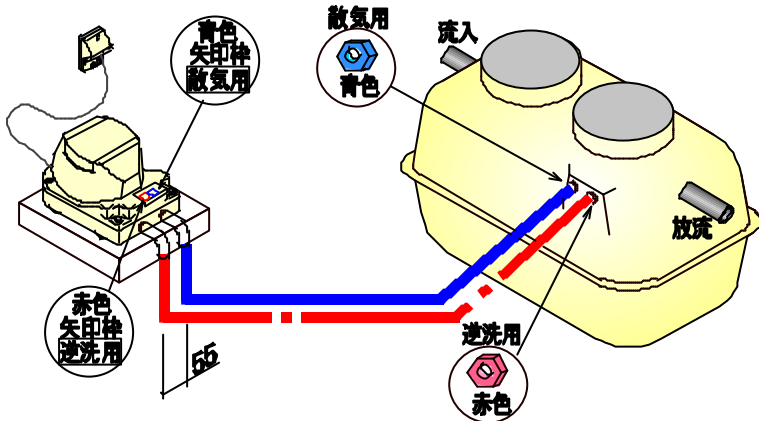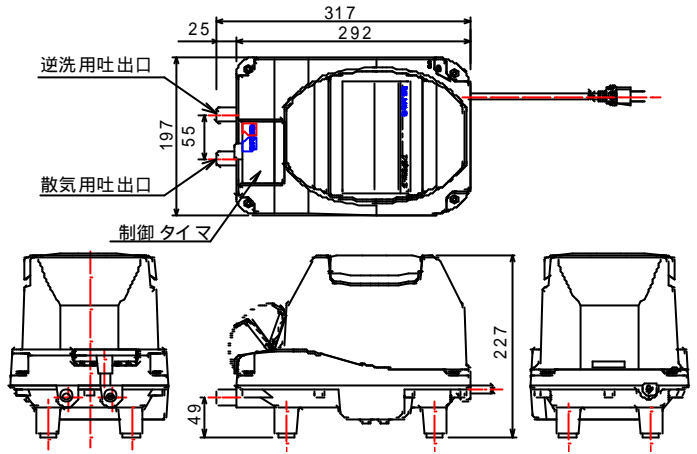

送気口キャップの利用例

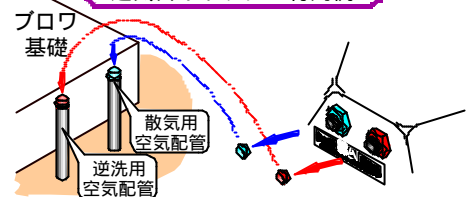

送気口キャップは、工事期間中の槽外空気配管を識別する養生キャップとしてご利用ください。（青色：散気用、赤色：逆洗用）

ブロワを運転して、ブロワと浄化槽が正しく接続されていることを確認してください。

#### 確認方法

正しく接続されている場合

ブロワ：連続運転

散気運転時：循環装置が稼動



逆洗運転時：汚泥移送装置が稼動

#### (2) CSL型

ブロワ1台とタイマ付バルブユニット(S)1組が必要です。

通常は、下図を参考に配管してください。なお、タイマ付バルブユニットは、必ず付属の取付台・アンカー・ビスを用いて、基礎などに固定してください。

散気・逆洗用ブロワ

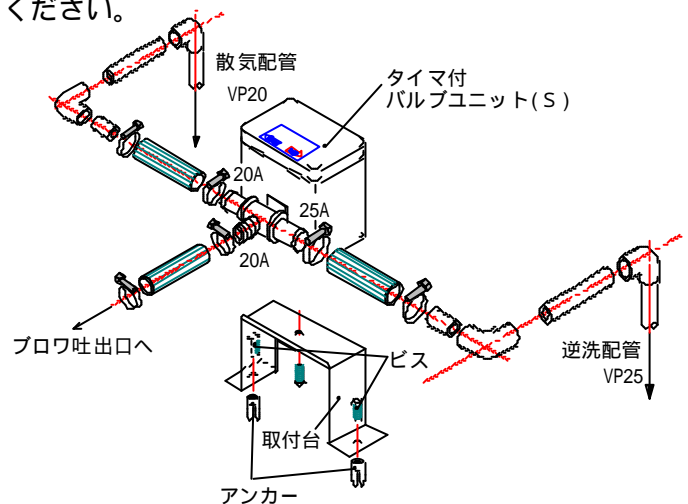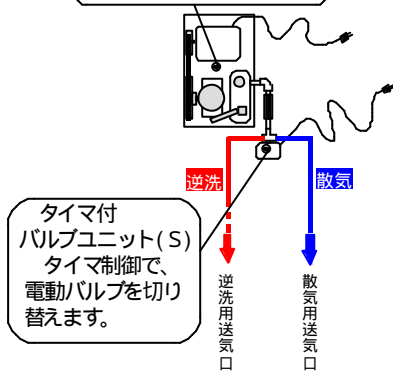

ブロワを運転して、ブロワと浄化槽が正しく接続されていることを確認してください。


#### 確認方法

正しく接続されている場合

ブロワ：連続運転


散気運転時：循環装置が稼動

逆洗運転時：汚泥移送装置が稼動

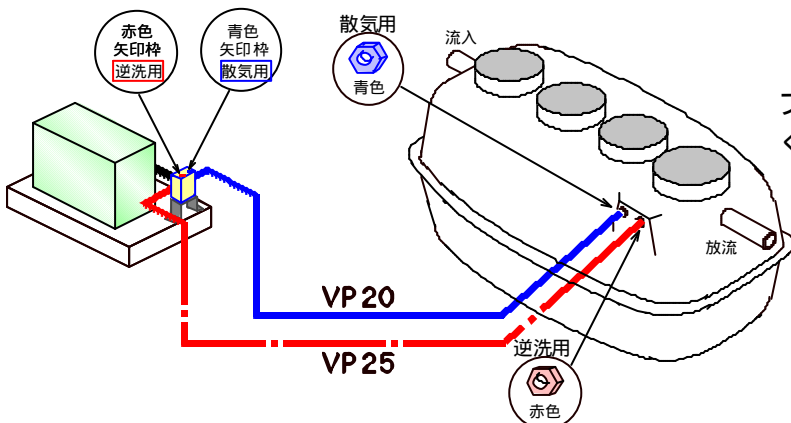


### 3-7.ブロウの設置工事

ブロウは、保守点検が容易に行える場所に設置してください。  
ブロウはできるだけ日陰で風通しの良いところに設置してください。  
出窓、軒下などでブロウ上部に集積された雨水が流れ落ちるような場所には設置しないでください。  
ブロウは換気扇の近くなど、油分を吸い込む可能性のあるところから離して設置してください。  
ブロウと空気配管の接続は、右図のように行ってください。  
ブロウの基礎は、建物(家屋)の外壁から20cm以上離し、かつ建物(家屋)の基礎とつながらないようにしてください。  
空気配管の上を車が通る場合は、厚み15cm以上の鉄筋コンクリートで保護してください。

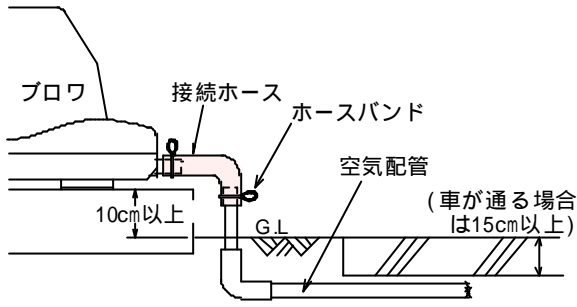

CS 型の設置例

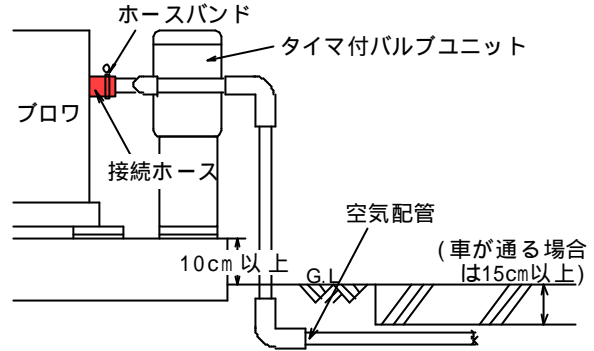

CSL 型の設置例

### 3-8.電気配線工事


機器類に付属している説明書を参考にして、正しく施工してください。



**警告**

電気配線工事は、電気工事士の資格をもつ電気事業者に依頼してください。


ブロウの本体および放流ポンプには、アース（端子またはワニくちクリップ）が付いていますので、電気事業法による「電気設備に関する技術基準を定める省令」に基づくD種(第三種)接地工事を行ってください。

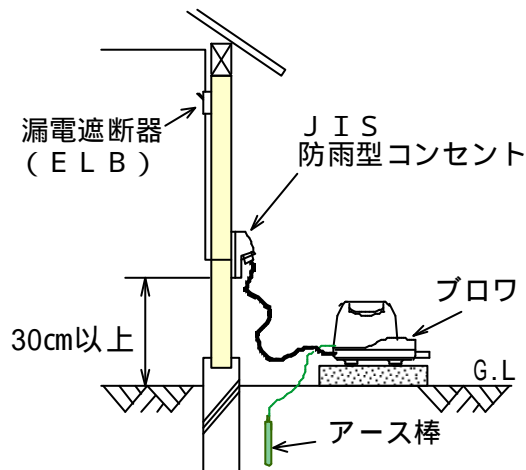

漏電遮断器、アース棒とJIS防雨型コンセントは製品に含まれていません。

<三相ポンプ（オプション）の場合>

キャブタイヤケーブル先端の接続端子を緩みの無いようにしっかりと制御盤の端子台に接続してください。

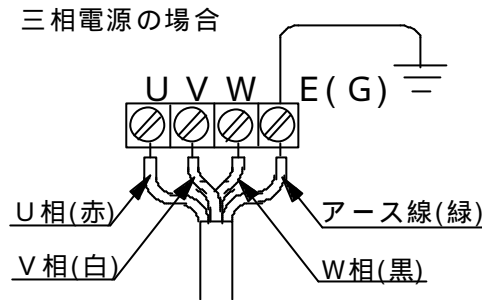

電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。

ブロワおよび放流ポンプの電源プラグは確実に差し込んでください。

電源を切るときはプラグを持って抜いてください。（コードを持って抜かない）

プラグ、コードの上に物を置いたり、コードに荷重をかけないでください。

これらの注意を怠ると、漏電・感電・発火の生ずるおそれがあります。




### 注意

放流ポンプ槽やCSL型増設ユニット（オプション）の電気配管は配線後に湿気や消毒剤からの塩素ガスが逆流しないように、必ずコーキング処理をしてください。

## 3-9. コンクリートスラブの打設工事

埋め戻し工事が完了したら、マンホールの周囲にコンクリートを打設します。

標準埋設の場合は、右図を参考にしてください。

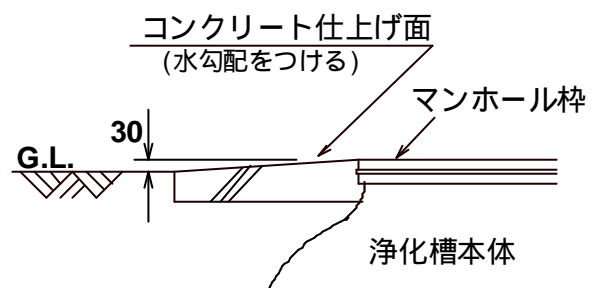

## 3-10. 消毒剤の開封

薬剤筒の中のポリ袋に消毒剤が入っていますので、浄化槽を使用開始する時には、ポリ袋を開封して消毒剤を取り出し、薬剤筒に入れ直してください。



### 注意

浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。

消毒剤を開封する前に、浄化槽へ流入する排水元の設備（トイレ、浴室、台所など）のトラップが切れていないことを確認してください。

これらの注意を怠ると、消毒剤から塩素ガスが発生し空気中の水分と反応し、塩酸を生じ、このため設備・機器の金属類を腐食し、機器破損・障害の生ずるおそれがあります。

# 4 . 試運転

施工が完了したら、次項の試運転を実施してください。

- |                      |
|----------------------|
| (1) 空気配管バルブの状態確認     |
| (2) タイマの設定確認         |
| (3) 担体流動生物濾過槽の逆洗状態確認 |


## (1) 空気配管バルブの状態確認

バルブが以下の状態にあることを確認してください。


- 散気バルブ(青)：常時「開」 目盛50 (分配比50:50)
- 循環バルブ(灰)：常時「開」 標準目盛位置 = 10ページ参照
- 逆洗バルブ(赤)：常時「開」 目盛50 (分配比50:50)
- 汚泥移送バルブ(灰)：常時「開」 標準目盛位置 = 12ページ参照

### 散気バルブの設定方法

担体流動生物濾過槽のばっ気が均等に行われているか目視で確認し、もし不均等な場合は散気バルブ(青色)により調整してください。

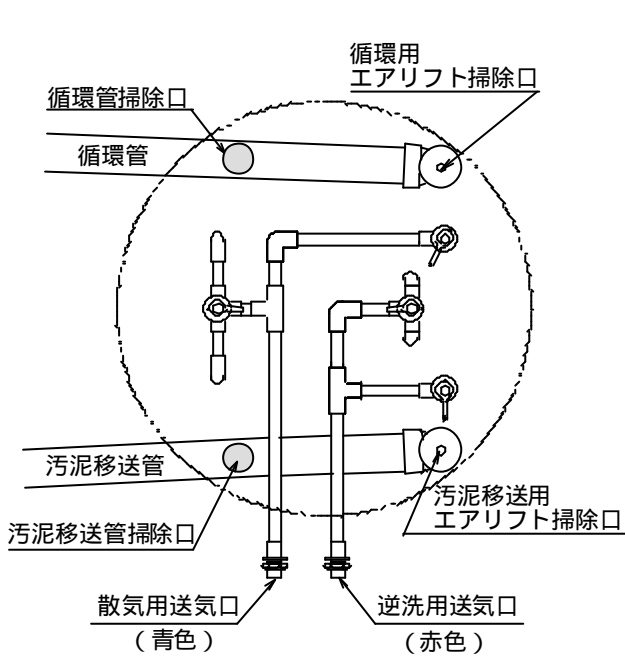

CS型空気配管図

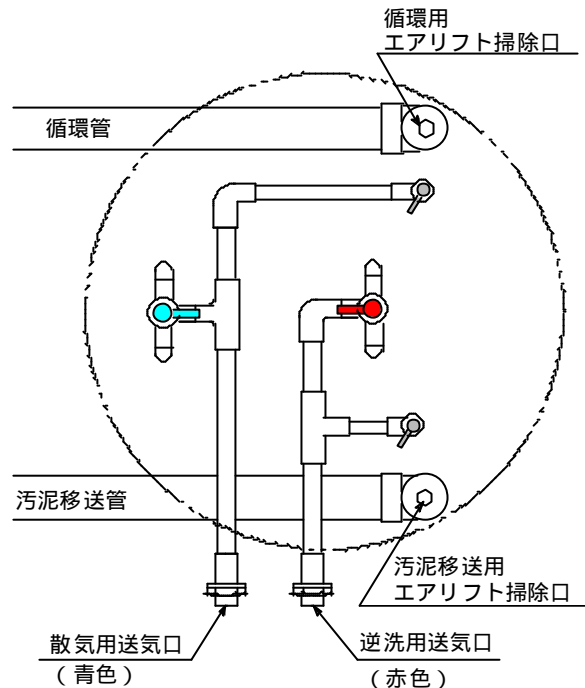


CSL型空気配管図

### 循環装置の設定方法

- ・循環水の水位が循環管出口の目安線に合うようにバルブ目盛を調整してください(右下図参照)。
- ・循環水量は、必ず循環管出口で実測し微調整してください。

【標準的な循環水量の目安】

人槽 (人)	5	7	10		
循環水量 (L/分)	1.4 ~ 2.1	1.9 ~ 2.9	2.8 ~ 4.2		
バルブ目盛参考値 (%)	40 ~ 45	35 ~ 40	35 ~ 40		
人槽 (人)	12・14	18	20・21	25	28・30
循環水量 (L/分)	3.3 ~ 5.8	5.0 ~ 7.5	5.6 ~ 8.7	6.9 ~ 10	8.3 ~ 12
バルブ目盛参考値 (%)	70 ~ 75	70 ~ 75	60 ~ 65	55 ~ 60	65 ~ 70
人槽 (人)	35	40	45	50	
循環水量 (L/分)	9.7 ~ 15	11 ~ 17	13 ~ 19	14 ~ 21	
バルブ目盛参考値 (%)	60 ~ 65	55 ~ 60	55 ~ 60	50 ~ 55	

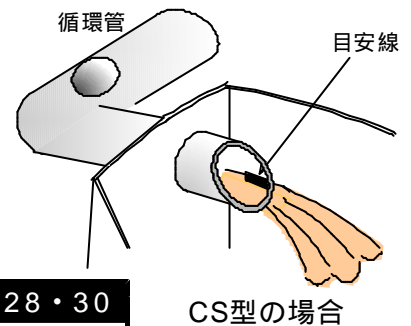

## (2) タイマの設定確認


CS型のタイマはプロワ本体前面に取り付けられています。

また、CSL型のタイマはバルブユニット上面に取り付けられています。

タイマの設定・確認をするときは、カバーを開けてください。なお、作業終了時にはカバーを必ず閉めてください。

**注意** カバーを閉じないと、雨水などの浸入によりタイマの損傷のおそれがあります。

### タイマ操作部の名称

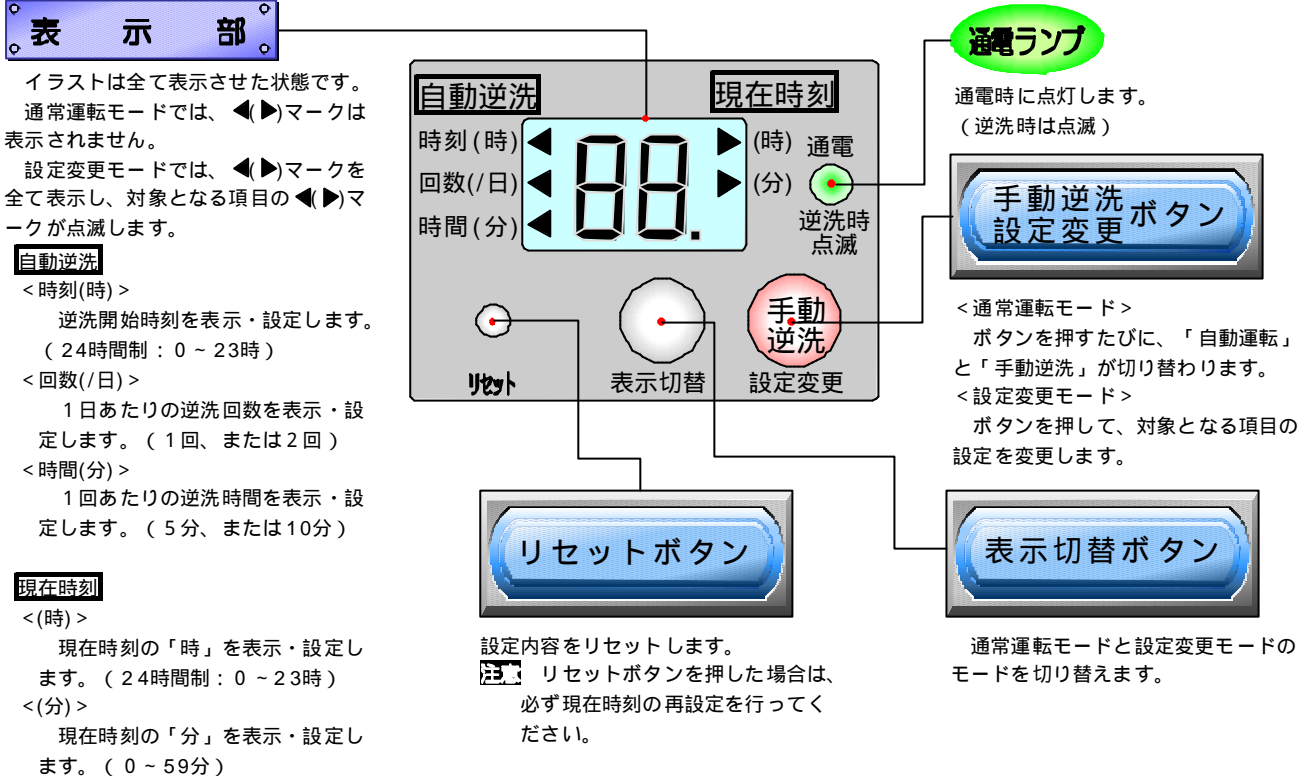

**通電していない時は、表示部は全て非表示になっており、設定変更はできません。**

タイマには設定内容を記憶する電池が搭載されています。この電池は、タイマが非通電状態のとき(電源プラグをはずした、停電した、出荷時の梱包状態など)に使用されます。タイマ製造時からの非通電累積時間 約3年間で電池の標準的寿命です。

非通電累積時間：タイマ製造時からの非通電状態の時間を合計したもの

**注意** 電池が消耗すると、非通電後に再通電したときにタイマの現在時刻が「午前0時00分」になり、時刻表示が点滅します。その場合には、タイマを交換してください。

### 設定内容の確認

現在時刻および逆洗時刻と時間・回数(周期)の確認を行います。

現在時刻および逆洗時刻と時間・回数(周期)は、プロワ出荷時に設定しています。

<出荷時の設定> 逆洗時刻：午前2時00分、 逆洗時間：5分/回、 逆洗回数：2回/日

#### [通電ランプ]

電源プラグをコンセントに差し込みます。  
通電ランプが点灯していることを確認します。

#### ランプ表示



#### [現在時刻]

タイマの現在時刻を確認します。

<(時)>

表示切替ボタンを押して現在時刻(時)のカーソル( )を点滅させると、表示部には現在時刻の「時」が表示されます。


なお、時刻は24時間制です。

#### 現在時刻(時)の確認



<(分)>

更に、**表示切替**ボタンを1回押すと、**現在時刻(分)**のカーソル( )が点滅して、表示部に**現在時刻の「分」**が表示されます。  
右図は、午後3時30分(15:30)を例として示します。




[ 自動逆洗 ]

次に、自動逆洗の設定内容を確認します。


<時刻(時)>

**表示切替**ボタンを押して、**自動逆洗時刻(時)**のカーソル( )を点滅させると、表示部に逆洗時刻(時)が「2」と表示されることを確認します。  
逆洗開始時刻は時単位での設定になります。また、逆洗回数が2回/日の場合、設定された逆洗開始時刻に1回目、その1時間後に2回目の逆洗が開始されます。




<回数(日)>

**表示切替**ボタンを押して、**自動逆洗回数(日)**のカーソル( )を点滅させると、表示部に1日あたりの逆洗回数(日)が「2」と表示されることを確認します。



<時間(分)>

**表示切替**ボタンを押して、**自動逆洗時間(分)**のカーソル( )を点滅させると、表示部に1回あたりの逆洗時間(分)が「5」と表示されることを確認します。




**注意** 確認後は、全てのカーソルが消えるまで**表示切替**ボタンを押して、通常モードに戻してください。

(3) 担体流動生物濾過槽の逆洗状態確認

タイマの手動逆洗ボタンを押して、手動逆洗運転にしてください。(通電ランプが点灯します)

再度ボタンを押すと逆洗運転を停止し自動運転に復帰します。



**逆洗バルブの設定方法**

タイマを手動逆洗にし、逆洗状況及び汚泥移送状況を確認してください。


通常、逆洗と汚泥移送は同時に運転するようになっています。担体流動生物濾過槽の逆洗が均等に行われているか目視で確認し、もし不均等な場合は逆洗バルブ(赤色)により調整してください。

**汚泥移送バルブの設定方法**

- ・ 下表の人槽に対応した汚泥移送量になるように、バルブを調整してください。
- ・ CS型の場合、汚泥移送量は、必ず汚泥移送管出口で実測してください。
- ・ CSL型の場合、汚泥移送量は、汚泥移送管端部の目安線と移送水位が合っているかで確認してください。(右下図参照)
- ・ CS型、CSL型とも、逆洗回数は通常2回/日に設定してください。
- ・ CSL型は、逆洗回数に関わらず、汚泥移送量を下表の目安で調整してください。

【標準的な汚泥移送量の目安】

人 槽 (人)		5	7	10		
汚泥移送量 (L/分)	1回/日	12~18	15~22	20~30		
	2回/日	6~9	8~11	10~15		
バルブ目盛参考値(%)	1回/日	55~60	50~55	50~55		
	2回/日	50~55	40~45	40~45		
人 槽 (人)		12・14	18	20・21	25	28・30
汚泥移送量 (L/分)		21~30	24~33	28~40	32~44	39~54
バルブ目盛参考値(%)		70~75	70~75	65~70	65~70	70~75
人 槽 (人)		35	40	45	50	
汚泥移送量 (L/分)		50~70	54~75	58~81	63~89	
バルブ目盛参考値(%)		60~70	65~75	60~70	60~70	

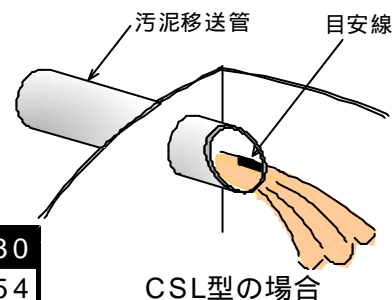

**注意** 手動逆洗は一定時間経過すると強制的に自動運転に復帰しますが、逆洗状態確認後は出来る限り自動運転に戻してください。


# 5 . 特殊工事

## 5 - 1. 車が通る場所に設置する場合

総重量が2,000kg以下の乗用車（1輪あたりの概略重量500kg以下）が通る場所に設置する場合は、次の要領で施工してください。それ以上の車が通る場合は、弊社にお問い合わせください。

### (1) 支柱工事の場合

#### CS型据付け例 <乗用車(1輪あたりの概略重量500kg以下)の場合>

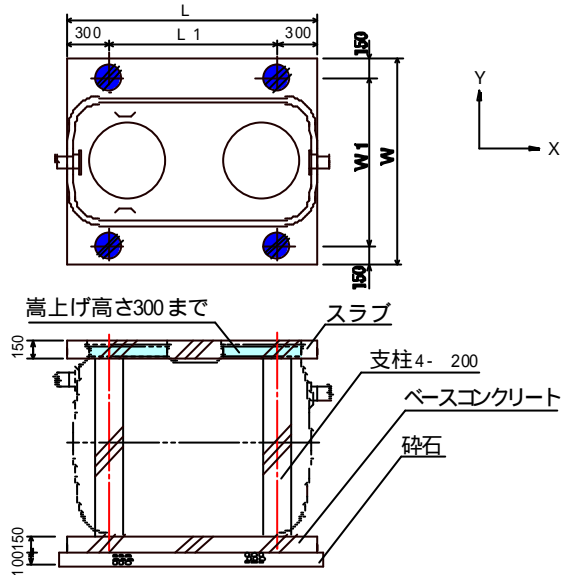


寸法表 (単位: mm)

記号 \ 型式	CS-5	CS-7	CS-10
W	1,710	1,850	2,030
L	2,160	2,430	2,510
W1	1,410	1,550	1,730
L1	1,560	1,830	1,910

配筋仕様

名称 \ 型式		CS-5 ~ 10	
スラブ	X方向	厚さ 150mm	柱位置幅300) 3-D13 他 D10@200 シングル
	Y方向		
ベース コン クリート	X方向	厚さ 150mm	D10@200 シングル
	Y方向		
支柱 200	主筋	4-D13	
	HOOP	D10@150	

#### CSL型据付け例 <乗用車(1輪あたりの概略重量500kg以下)の場合>

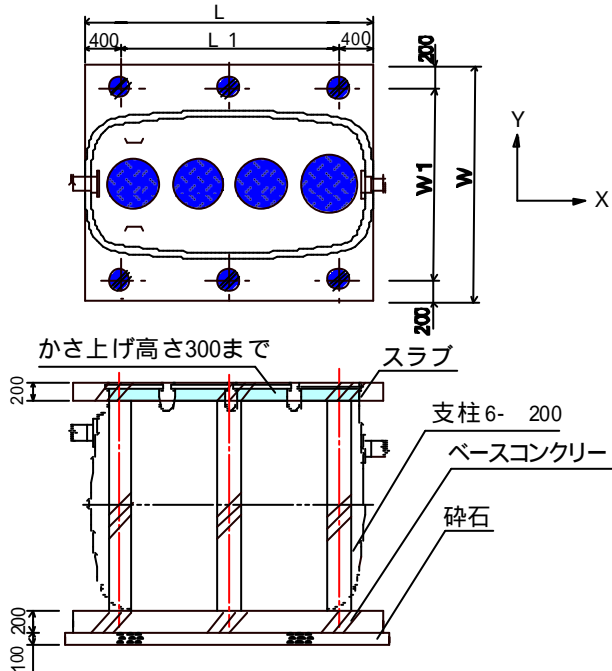

寸法表 (単位: mm)

記号 \ 型式	CSL-12 14	CSL-18	CSL-20 21	CSL-25	CSL-28 30
W	2,430	2,580	2,630	2,710	2,920
L	3,570	3,720	3,910	4,110	4,210
W1	2,030	2,180	2,230	2,310	2,520
L1	2,770	2,920	3,110	3,310	3,410

記号 \ 型式	CSL-35	CSL-40	CSL-45	CSL-50
W	2,920	3,060	3,150	3,240
L	4,470	4,560	4,690	4,710
W1	2,520	2,660	2,750	2,840
L1	3,670	3,760	3,890	3,910

配筋仕様

名称 \ 型式		CSL-12 ~ 50	
スラブ	X方向	厚さ 200mm	柱位置(幅400) CSL12-30; 3-D13 CSL35-50; 4-D13 CSL12-30;他 D10@200 ダブル CSL35-50;他 D13@200 ダブル
	Y方向		
ベース コン クリート	X方向	厚さ 200mm	CSL12-30;D10@200 ダブル CSL35-50;D13@200 ダブル
	Y方向		
支柱 200	主筋	4-D13	
	HOOP	D10@150	

## (2) 支柱不要工事の場合

### CS型据付け例 <戸建用駐車場(1輪あたりの概略重量500kg以下)の場合>

#### 1)支柱不要工事の対象

型 式： CS - 5型、CS - 7型、CS - 10型

用 途： 戸建用駐車場

駐車車両： 総重量 2,000kg以下の車両

総重量とは、車両重量に乗車定員(1名あたり55kg)の重量を加算した値です。

そ の 他： 駐車場には屋根の有無は問いません。

駐車場においては、浄化槽を中心として長さ4.0m以上、幅2.0m以上のスラブコンクリートを一体で打設してください。

「3)設置工事」「4)工事上のポイント」参照願います。

#### 2)浄化槽設置場所の選定

地耐力が $24.5\text{kN/m}^2$ ( $2.5\text{t/m}^2$ )以上で車両等の重量に耐える地盤に設置してください。

埋立て等で改良した土地や地下水位が高い土地等、地盤が軟弱な場所では車両重量で地盤沈下し、浄化槽が破損するおそれがあります。

積雪高さ1m以下の地域が対象となります。

最高地下水位が、浄化槽の槽内水位以下の場所とします。

浮上防止工事については、「5-3.湧水がある場合」を参照願います。

雨水等が地下滞留する地質や水みちになる地質への設置はさけてください。

このような場所に設置すると、スラブコンクリート下の土が流されて空洞化し、不等沈下して浄化槽が破損するおそれがあります。

浄化槽は駐車場の中心に設置してください。

車両が通過する場所に設置すると、車両重量に加えて走行による車両の衝撃荷重がかかり、浄化槽が破損するおそれがあります。


対象となる建築用途は、駐車場使用者が特定できる戸建住宅に限ります。

駐車場使用者が特定できない事務所、店舗等は規定外の大型車両が進入することがあり、浄化槽が破損するおそれがあります。

ピット工事は対象外とします。

#### 3)設置工事

施工の対象、設置場所が決定した後、下図の要領にて正しく施工してください。

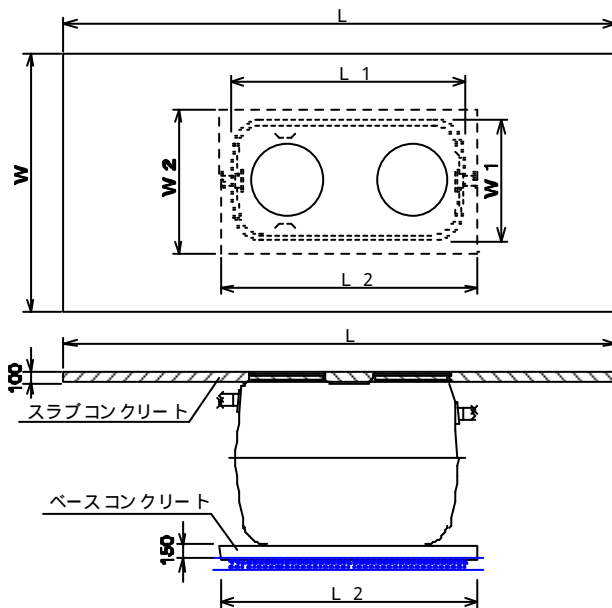

寸法表 (単位：mm)

型式 記号	CS-5	CS-7	CS-10
W	2,000 以上		
L	4,000 以上		
W1	1,110	1,250	1,430
L1	2,160	2,430	2,510
W2	1,110 以上	1,250 以上	1,430 以上
L2	2,160 以上	2,430 以上	2,510 以上

配筋仕様

名称	型式	CS-5・7・10	
スラブ コンクリート	厚さ 100mm	D10@200 シングル	
ベース コンクリート	厚さ 150mm	D10@200 シングル	

使用材料の品質

鉄 筋	S D 295 A
コンクリート	F C 1 8
S S	S S 400

#### 注意事項

- ・スラブコンクリートは駐車場の土間コンクリートと一体で打設してください。
- ・スラブコンクリートには開口補強筋を必ず入れてください。
- ・行政庁等の指導がある場合には、行政庁等の指導に従ってください。

#### 4) 工事上のポイント

浄化槽は、マンホールが車両の中央部になり、直接浄化槽にタイヤが乗らないように設置してください。

タイヤがマンホールに乗って、荷重が繰り返すまたは継続して発生する配置はさけてください。浄化槽が破損するおそれがあります。

地盤の不等沈下が原因で発生する不均一荷重による浄化槽の変形・破損防止のため、ベースコンクリートは必ず打設してください。

スラブコンクリートが沈下しないように、良質土にて水締めしながら埋戻しを行ってください。


スラブコンクリートには、開口補強筋を必ず入れてください。

浄化槽のスラブコンクリートと車庫部の土間コンクリートは同時に打設し、一体化してください。

浄化槽工事で車庫工事が分かれている場合は、浄化槽のスラブコンクリート用の鉄筋を施工して、車庫工事で土間コンクリートを打設してください。


この時、スラブコンクリートの鉄筋と車庫用土間コンクリートの鉄筋を必ずラップ（継手40d）してください。

#### 施 工 例

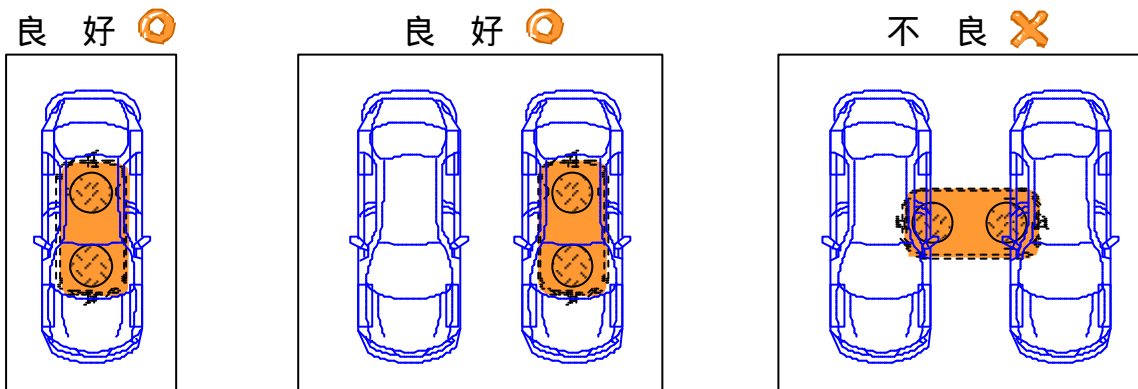

### (3) マンホールの施工方法（マンホール色；灰色）

- マンホールは載荷荷重に応じて適切なマンホールフタ、枠を使用してください。  
【1輪あたりの概略重量500kg以下】（乗用車等）  
マンホールフタは浄化槽本体に付いている500K用マンホールフタがそのまま使用できます。  
【1輪あたりの概略重量1,500kg以下】（3t車等）  
マンホールフタは別売の1500K用マンホールフタ（FRP製）に交換してください。
- 1輪あたりの概略重量が500kg以下および1500kg以下の場合、別売の枠付高上げの枠（角型マンホールはマンホールセットに付いている枠）はそのまま使用できます。
- 取付け方法
  - 本体のマンホールフタを取り外します。
  - 別売の枠付高上げを槽本体のマンホール枠に寄せ、ドリルねじなどで固定します。
  - 取り外したマンホールフタ（または別売の1500K用マンホールフタ）をかぶせます。

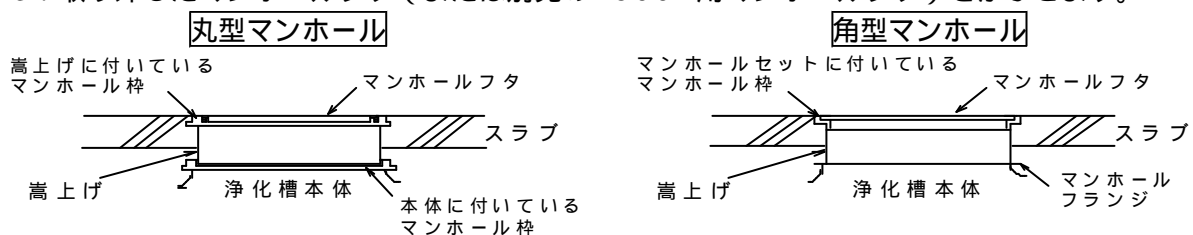

1輪あたりの概略重量が1500kgより重い場合、施工方法は弊社にお問い合わせください。



**注意**

槽本体に取り付けてあるマンホール枠は500K用のため、直接1500K用マンホールフタを取り付けしないでください。

これらの注意を怠ると、転落・傷害事故の生ずるおそれがあります。

荷重別マンホールフタ品名

適用	1輪あたりの概略重量500kg未満	1輪あたりの概略重量1,500kg未満
450用	450-500K	450-1500K
500用	500-500K	500-1500K
600用	600-500K	600-1500K
700×1200用	700×1200-500K<枠付>	700×1200-2500K<枠付>

## 5-2. 深埋めの場合

深埋めになる場合は、次の要領で施工してください。

300mmを越える嵩上げは、絶対にしないでください。


300mmを越えると、大きな土圧が浄化槽本体にかかり、槽が変形したり破損のおそれがあります。また、保守点検時の操作・作業が充分に行えず、放流水質が悪化する原因になります。

### (1) 深埋めが300mm以下の場合

別売の枠付嵩上げを使用して、嵩上げを行ってください。

<施工方法>

1. 本体のマンホールフタを取り外してください。
2. 嵩上げを高さに合わせてカットします。
3. 別売の枠付嵩上げを本体に付いているマンホール枠に取り付けます。
4. マンホールフタをかぶせます。

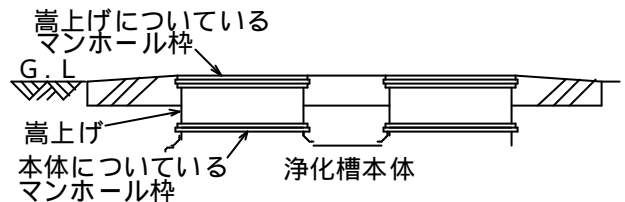

### (2) 深埋めが300mmを越える場合

原水ポンプ槽を設置して、深埋めを300mm以下にしてください。


原水ポンプ槽が設置できない場合は、ピット工事を行ってください。

ピット工事は次の例を参考にしてください。

**ピット工事の施工例** 下図は施工例です。よう壁にかかる土圧、上部からの荷重などを十分に検討してよう壁の仕様を決めてください。

土圧から浄化槽を保護するために、浄化槽の周囲によう壁を設けてください。

ピット内には水抜き用のドレインパイプを設けてください。

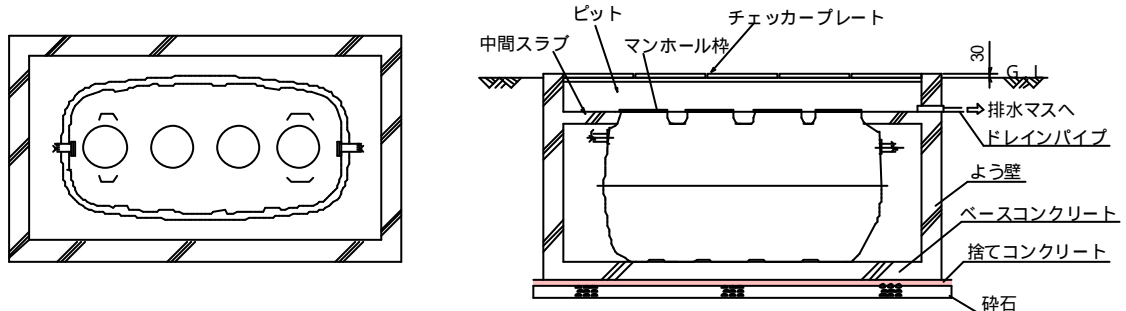


## 5-3. 湧水がある場合

地下水の多い場所や軟弱な地盤の場合の掘削は、必ず法面崩壊防止のため適切な施工をしてください。

湧水がある場合には右図のようにかま場を作り、ポンプで排水しながら作業を行ってください。

地下水水位がベースコンクリート上面より高い場合には、槽の浮上や槽本体の破損を防止するため、浮上防止工事を行ってください。

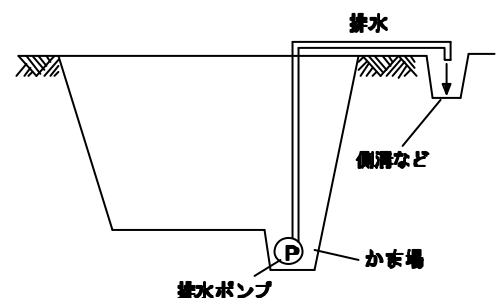

## 浮上防止工事の例

### <浮上防止コンクリート施工方法 (CS型)>

槽の浮上や槽本体の破損を防止するため、本槽の周囲をコンクリート（浮上防止コンクリート）で固めてください。


この場合、槽本体の外槽面は布などの柔らかいもので包み、槽が損傷しないよう注意してください。

浮上防止コンクリートは、必ず浄化槽の内部に規定の水位まで水張りを行ってから打設してください。


### <浮上防止金具施工方法 (CS型・CSL型)>

槽の浮上を防止するため、専用浮上防止金具（別売）を4カ所取り付けてください。

浮上防止金具の取付位置は、施工図面などを参照してください。

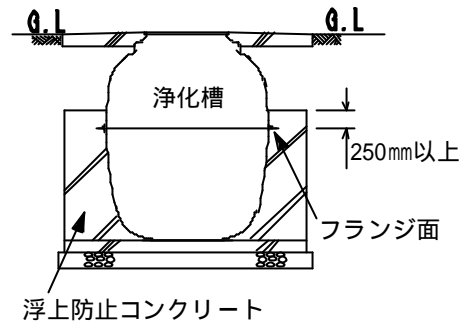

浮上防止コンクリート施工例

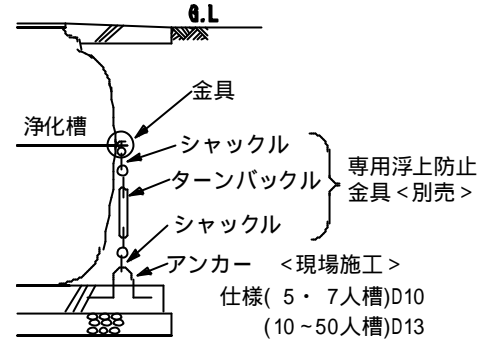


浮上防止金具施工例

## 5-4. 特殊な荷重がかかる場合 (建築物、道路のきわ、がけ下など)

建築物、道路の際およびがけ下等は、非常に大きな土圧が浄化槽にかかりますので、次の要領で工事を行ってください。


### (1) 設置場所が広くとれる場合

設置場所が広くとれる場合は、浄化槽を建築物等から離して設置してください。

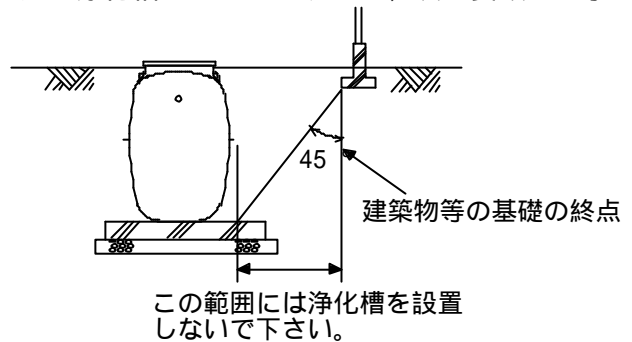

### (2) 設置場所が狭い場合

設置場所が狭く、浄化槽を建築物等から離して設置できない場合は、よう壁を設けてください。

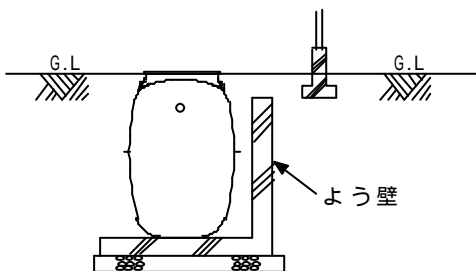

よう壁の仕様は、よう壁にかかる荷重の大きさや荷重の方向によって異なりますので、構造計算を充分行って施工してください。


## 5-5. 臭突配管工事

臭突配管工事は、次の要領で行ってください。

(1) 臭突管の立ち上げ位置は、近所の建物の窓の位置を配慮して決めてください。

(2) 横引き管はできるだけ短くし、浄化槽に向かって下り勾配になるようにしてください。

(3) 立ち上げ高さは、建物の軒下より1m以上高くしてください。

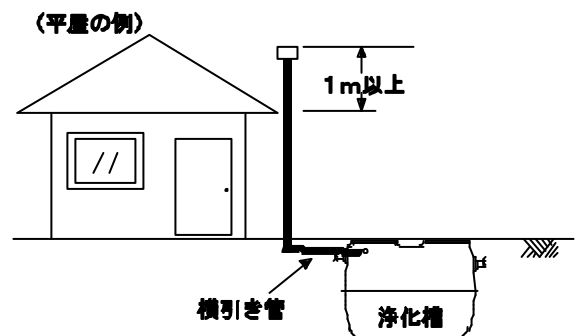

- (4) 立ち上げ管は、風などで倒れないようにサポートを取り付けてください。
- (5) 臭突ファンは、換気風量がブロウ風量の10倍以上あるものを使用してください。



例) CS - 5 ~ 10の場合  
 ブロウの風量 80 /分 = 4.8m<sup>3</sup>/時  
 4.8m<sup>3</sup>/時 × 10 = 48m<sup>3</sup>/時  
 よって換気風量は、48m<sup>3</sup>/時以上とする。

**注意** 放流ポンプ槽を設けて強制排水を行う場合、臭突配管工事を必ず行ってください。

**臭突管の接続方法**


浄化槽には、臭突口を左右2カ所設けてあります。

臭突管を接続する側にある臭突口のキャップを取り外してください。

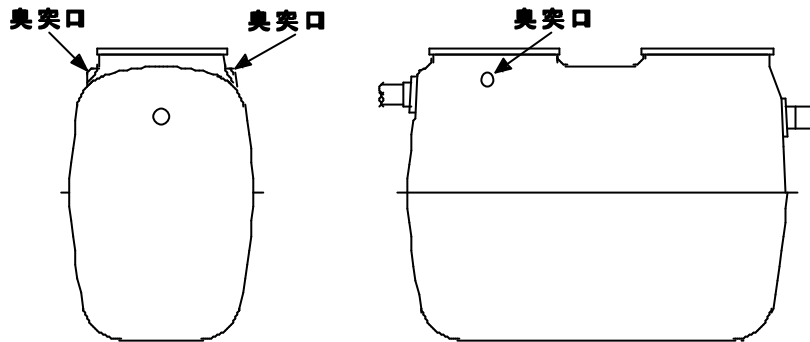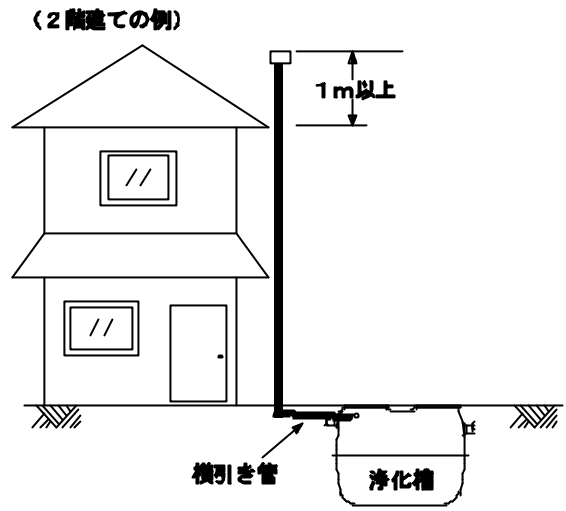

浄化槽の内と外から、DV65ソケット2個とパイプで臭突口を挟み込みます。ソケットとパイプは接着剤でしっかりと接続してください。

取り付けしたソケットに、臭突配管を接着剤で接続します。

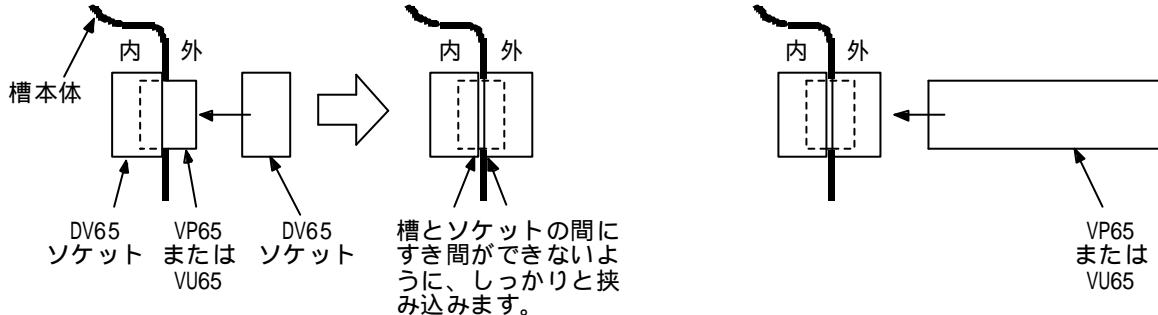

### 5 - 6. 地上に設置する場合

地上に設置する場合は次のことに注意してください。

- (1) 浄化槽本体を固定してください。  
固定方法は、16ページ「5-3.湧水がある場合」の浮上防止方法を参照してください。
- (2) 地震や振動に対して十分な安全対策を行ってください。
- (3) 槽に接続する配管類は、フレキシブルパイプ等を使用してください。
- (4) 浄化槽は、長時間紫外線にさらされると外槽が劣化します。表面には、耐候性の塗料を塗布してください。
- (5) 点検口の周囲には、維持管理に必要な点検用歩廊を設けてください。

浄化槽本体は、必ず特注品（強度アップ品）としてください。

### 5 - 7. 寒冷地に設置する場合

特に、寒さが厳しい場所に設置する場合は、建物から浄化槽までの配管の凍結を防止するために、配管が凍結深度以下になるよう埋設しなくてはなりません。

浄化槽工事が深埋めになる場合は、16ページ「5-2.深埋めの場合」をご覧ください。

## 5-8. 屋内に設置する場合


屋内に設置する場合は、次のことに注意してください。

- (1) 嫌気濾床槽では炭酸ガスや硫化水素等が発生し、担体流動生物濾過槽では酸素を消費しますので、必ず換気設備を設けてください。  
換気設備の位置および仕様は、周囲の状況や必要な換気能力を十分に検討して決定してください。
- (2) ブロワ、ポンプなどの騒音や振動に対して十分な対策を行ってください。
- (3) 浄化槽の周囲は、維持管理が充分に行える場所を設けてください。
- (4) 浄化槽本体には、建物の荷重がかかることが多いので、事前に荷重の検討を充分行ってください。

## 5-9. 積雪地帯に設置する場合

積雪が1mを越える場合は、浄化槽の上部に屋根囲い等を設けて、積雪による荷重が浄化槽にかからないようにしてください。

また、地面や建物上部の積雪荷重が浄化槽の側面にかかってくる場合は、十分な対策を行ってください。

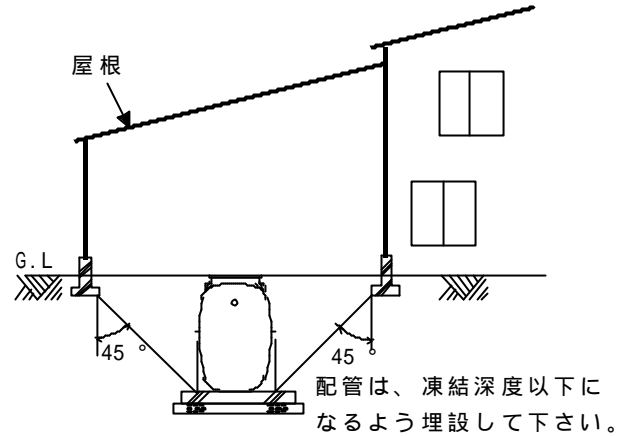

## 5-10. 浄化槽一体型の放流ポンプ槽を設置する場合

浄化槽一体型の放流ポンプ槽を設置する場合は、次のことに注意してください。



- (1) ポンプに同梱してある説明書中の保証書に必要事項を記入し、お客様へ必ずお渡し下さい。
- (2) 槽を吊り上げる場合は必ず4点吊りとし、槽のバランスを取ってください。
- (3) 水張りを行う場合は必ず浄化槽本体の流入側から行ってください。

**警告** ポンプ槽から水張りを行った場合、浄化槽が転倒し傷害事故が生ずる恐れがあります。


- (4) 埋め戻しは本槽及びポンプ槽の底部及び浄化槽とポンプ槽のすき間には十分に土を入れて、槽に荷重が均等にかかるように施工をしてください。

**注意** 放流ポンプ槽の底部及び浄化槽と放流ポンプ槽のすき間に充分土が入っていないと槽の破損が生じる恐れがあります。

- (5) ポンプ槽の配管およびポンプは配送中の破損防止のため、組み付けられていませんので、埋め戻し完了後に同梱の部品を接続してください。右図のように水中ポンプのフロートスイッチが正しく作動するように設置してください。
- (6) ポンプ槽の電気配線工事に際してはポンプ槽の配線用配管入口は配線後に塩素ガスの逆流防止のため、必ずコーキング処理をしてください。
- (7) ポンプ付属のフロートスイッチは説明書を参考にして、正しく施工して作動確認をしてください。

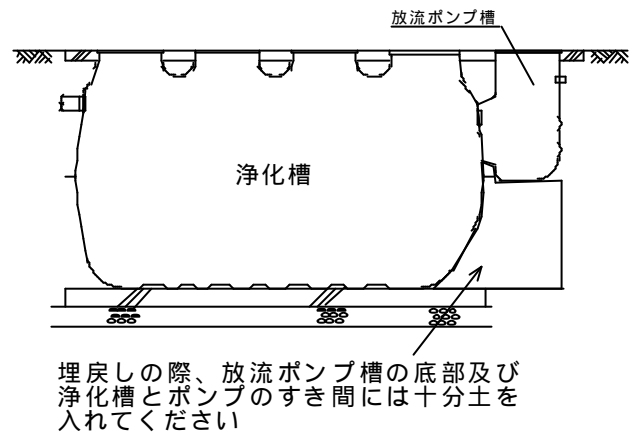

配置図

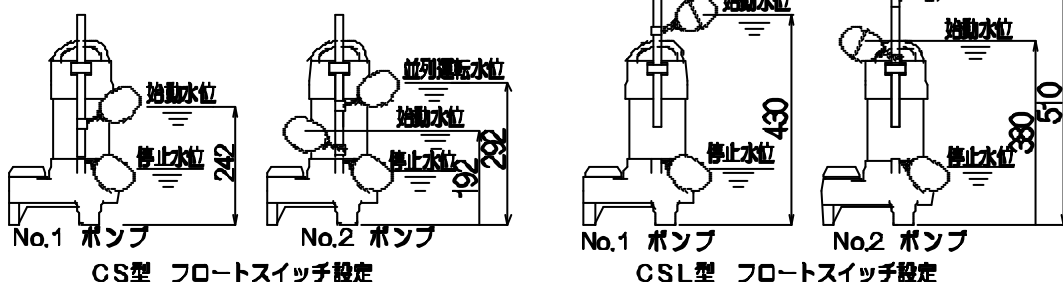

- (8) 必ず臭突配管工事を行ってください。(P17参照)

# 6 . アフターサービスについて

## 6- 1.保証期間と保証の範囲

### 1) 保証期間

- (1) 槽本体：使用開始日より3 ヶ年
- (2) プロウ：使用開始日より1 ヶ年

### 2) 保証の範囲


浄化槽法に基づく浄化槽工事業者によって適正に設置され、竣工検査を完了したものが、製造上の責任に依って構造・機能に支障があると認められるときは無償にて修理します。

なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

また、次の場合は保証期間中であっても有償と致します。

- (1) 消耗部品（消毒剤、プロウのダイアフラム、弁、ベルト、オイル、エアフィルタなど）
- (2) 適切な維持管理契約がなされていない時
- (3) 適切な工事がなされていない時
- (4) 改造や不適切な修理による故障または損傷
- (5) 駆動部の取付場所の移動等による故障または損傷
- (6) 重車両の通行・振動による故障または破損
- (7) 火災、地震、水害、落雷、雪害その他の天災地変による故障または損傷
- (8) その他取扱いが不適當であった場合

## 6- 2.サービス体制

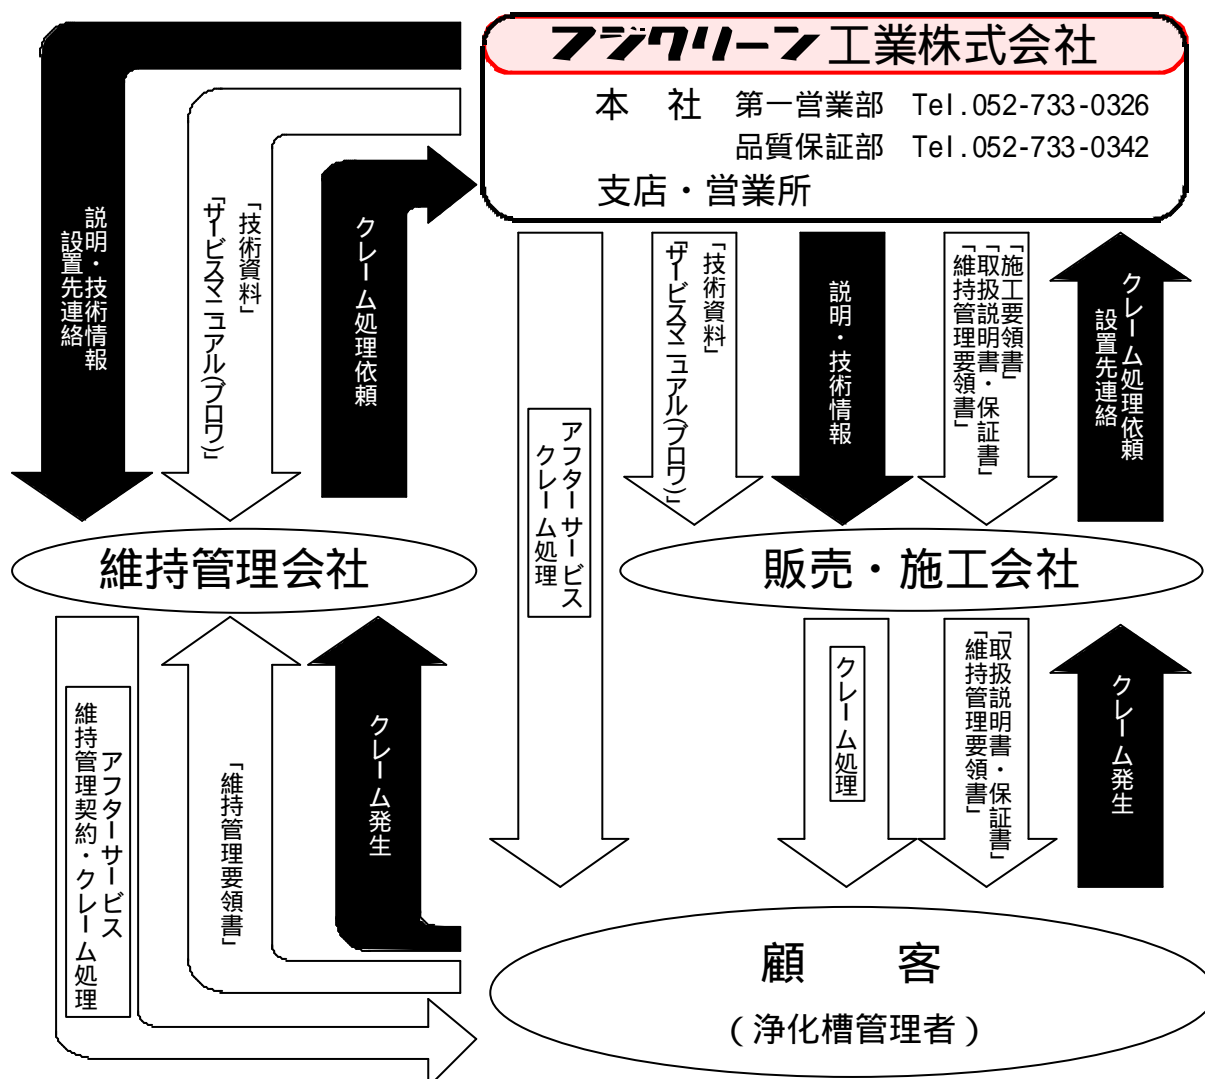

## 合併処理浄化槽

## CS・CSL型 工事のチェックリスト


設置工事が完了しましたら、このチェックリストで工事の適正を確認して下さい。確認後はこのチェックリストを取扱説明書、維持管理要領書と一緒にお客様にお渡し下さい。

浄化槽法では、浄化槽工事業者が浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地に監督させ、またはその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならないと定められています。（ただし、浄化槽設備士または浄化槽設備士の資格を有する浄化槽工事業者が自ら浄化槽工事を行う場合には、他の浄化槽設備士に監督させる必要はありません。）

設 置 先	ご住所	
	お名前	
	型式	CS・CSL - 型
	工事完了日	平成 年 月 日

検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	欄
1. 流入管きょおよび放流管きょの勾配	勾配は、1/100以上とられているか。 汚物や汚水の停滞がないか。	
2. 放流先の状況	放流口と放流先水路の水位差が適切に保たれ、 逆流のおそれはないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て浄化槽に接続されているか。	
	雨水や工場廃水などが浄化槽に流入しないか。	
4. 升の位置および種類	起点、屈曲点、合流点および直線部分については配管 の内径の120倍を超えない範囲で、適切な升が設置さ れているか。	
	流入系の升は全てインバート升になっているか。	
	ふたは密閉型になっているか。	
	二重トラップになっていないか。	
5. 流入管きょ、放流管きょ および空気配管の変形、破損	管が露出してないか、また土かぶり不足による変形、 破損のおそれはないか	
6. かさ上げの状況	かさ上げは、30cm以内になっているか。	
	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができ るか。	
7. 浄化槽本体の上部、 マンホール蓋 およびその周辺の状況	保守点検、清掃を行える場所が確保されているか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	浄化槽の上部にコンクリートスラブが打たれているか。	
	マンホール蓋は適正な仕様が設置され、割れなどがない か。また、がたつきが無く、マンホール枠への収まり状 態は良いか。	

検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	欄
8．漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9．浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10．濾材等の漏れ、変形、破損および固定の状況	嫌気濾床槽の濾材および担体流動生物濾過槽の濾過材が漏れていないか。	
11．タイマの設定状況 ( 施工要領書11ページ参照 )	現在時刻は合っているか。	
	逆洗時刻は「午前2時」に設定されているか。	
	逆洗時間は「5分」に設定されているか。	
	逆洗回数は「2回/日」に設定されているか。	
	自動運転に設定されているか。	
12．ブロワ(および放流ポンプ)の設置、稼働状況	D種(第3種)接地工事が行われたか。	
	電源の1次側に、漏電遮断器(ELB)がついているか。	
	ブロワの足とコンクリート基礎の間に隙間がないか。 ブロワにがたつきはないか。	
	放流ポンプのフロートスイッチが正しく作動するように設置されているか。	
	放流ポンプの作動水位が正しく設定されているか。	
13．ばっ気の状況 ( 施工要領書10ページ参照 )	担体流動生物濾過槽の上面から気泡が均一に出ているか。	
14．循環水量の設定状況 ( 施工要領書10ページ参照 )	循環バルブは浄化槽の人槽に対応する目盛位置に設定されているか。	
	循環水量が、循環量計量部の目安線とあっているか。	
15．逆洗の確認および汚泥移送量の設定状況 ( 施工要領書12ページ参照 )	担体流動生物濾過槽の上面から気泡が均一に出ているか。	
	汚泥移送バルブは浄化槽の人槽に対応する目盛位置に設定されているか。	
16．薬剤筒の固定状況	薬剤筒はホルダーに固定されているか。 薬剤筒は傾いていないか。	
<p>上記のとおり確認したことを証します。</p> <p>平成 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">担当浄化槽設備士名 ( 浄化槽設備士免状の交付番号</p> <p style="text-align: right;">印 )</p>		



本社 / 名古屋市千種区今池4丁目1番4号 〒464-8613 <http://www.fujiclean.co.jp/>

第一営業部 Tel.(052)733-0326 品質保証部 Tel.(052)733-0342

## フジクリーンサービス網

区分	名称	Tel.	区分	名称	Tel.	
北海道	札幌支店	(011)882-1222	東海	愛知フジクリーン(株) 本社	(0566)81-1122	
	東北支店	(0223)24-4122		" 名古屋支店	(052)612-8271	
	秋田営業所	(018)865-0748		" 豊橋支店	(0532)88-5871	
	山形営業所	(023)631-7199		" 尾張営業所	(0568)26-6333	
	古川営業所	(0229)28-3313	近畿	大阪支店	(06)6396-6166	
	福島営業所	(024)553-7390		奈良営業所	(0742)61-8401	
	郡山営業所	(024)944-7780		和歌山営業所	(073)422-3634	
	(株)フジクリーン青森		(017)761-1711	滋賀フジクリーン(株)		(077)553-3115
	フジクリーン岩手(株)		(019)684-6363	大阪フジクリーン販売(株)		(072)638-0715
				兵庫フジクリーン(株)		(0797)81-1685
関東	東京支店	(03)3288-4511	四国	広島営業所	(082)843-3315	
	宇都宮営業所	(028)647-0055		高松営業所	(087)881-6121	
	埼玉営業所	(048)864-3611		松山営業所	(089)967-6123	
	茨城営業所	(029)839-2271		中国	岡山フジクリーン(株) 本社	(086)243-8881
	群馬営業所	(027)327-5611	" 津山営業所		(0868)28-5700	
	太田営業所	(0276)49-1963	フジクリーンシマネ(株)		(0852)24-3952	
	千葉営業所	(0436)42-6821	フジクリーン山口(株) 本社		(083)973-0788	
	成田営業所	(0476)23-2122	" 岩国営業所		(0827)43-1118	
	(株)フジクリーン茨城		(029)254-7777	" 下関営業所		(0832)63-3718
	入間フジクリーン(株)		(042)556-2862	九州	福岡支店	(092)441-0222
	(株)正徳フジクリーン		(03)3376-2374		佐賀営業所	(0952)31-9151
	中央フジクリーン(株) 本社		(0426)25-8575		熊本営業所	(096)387-3521
	" 横浜営業所		(045)341-2761		八代営業所	(0965)34-7500
" 秦野営業所		(0463)75-4152	大分営業所		(097)558-5135	
" 神奈川営業所		(0467)74-3935	中津営業所		(0979)24-6937	
甲北信陸越	山梨営業所	(055)275-9300	宮崎営業所		(0985)32-3064	
	新潟営業所	(025)271-8668	鹿児島営業所		(099)257-3501	
	松本営業所	(0263)27-2080	川内営業所		(0996)27-2905	
	北陸営業所	(076)240-0170	国分営業所	(0995)42-8422		
	新潟フジクリーン(株) 本社		(0258)36-1871	鹿屋営業所	(0994)43-4437	
	" 上越支店		(025)545-1033	フジクリーン久留米(株)		(0942)44-4777
	北陸フジクリーン(株) 本社		(076)429-4170	フジクリーン長崎(株)		(095)849-1811
" 金沢営業所		(076)240-0141				
フジクリーン福井(株)		(0776)34-7123				
東海	名古屋支店	(052)733-0250				
	沼津営業所	(055)924-0064				
	静岡営業所	(054)286-4145				
	浜松営業所	(053)465-4358				
	岐阜営業所	(058)274-1011				
	四日市営業所	(0593)39-2634				
	津営業所	(059)235-4631				

(平成17年8月21日現在)

名称・電話番号は変更する場合がありますのでご了承ください。