



理事会は午後一時、オブザーバーを含め67名の出席を得て開かれた。

冒頭で玉川会長は、「全国環境整連は下水道法改正の運動をしてきたが、省庁の」

1月の新年会と5月の総会時に集まっていたという趣旨のお話があり、理事会で話し合いご返事することとした。

議連設立時の趣旨説明、案内文章を随時作っていくが、近いうちに前段の文章をお示しできると思っている」と挨拶した。

第1号議案では各部会の活動報告を審議し、財務報告は事務局から1・2月の収支一覽、旅費補助等の都道府県支払明細、平成26年新年懇親会（1月22日）会費内訳、平成26年度組合別付加金入金状況、さらに26年度通年の収支見込みが報告された。

適正処理推進部会は1・3月の活動と、2月19日に

全国環境整連（玉川福和会長）は3月27日、東京・一ツ橋の如水会館で平成26年度第5回理事会を開催した（写真）。各部会の活動報告等を審議し、浄化槽部会からは今後の浄化槽の在り方に関する第5回懇談会で保守点検回数が議論に上ったことや、水再生システム業務管理ソフト（タブレット版）の早期導入希望者向けに仮注文を受け付けることなどが説明された。

メルパルク広島（広島市）懇談会」で保守点検回数が増え、浄化槽部会からは2・3月の活動報告と、3月12日に開催された「第5回今後」の浄化槽の在り方に関する

全国環境整連

水再生システムタブレット版の受付開始

第5回理事会開き活動報告等審議

全国環境整連の平成27年度4月臨時理事会が、4月24日に東京・一ツ橋の如水会館で開かれ、第43回総会に向け各議案を審議した（写真）。議案は「平成26年度活動報告、収支決算並びに剰余金処分案承認」「平成27年度活動方針、活動計画並びに収支予算の決定」「平成27年度借入金金の最高限度額決定」「取引金融機関の決定」「任期満了に伴う理事・役員

第43回総会に向け臨時理事会

27年度活動方針案等を承認



月23・24日に山口市の「ホテルかめ福」で開催し、さらなる適正業務の推進」に向けパネルディスカッションを行う予定としている。

メルパルク広島（広島市）懇談会」で保守点検回数が増え、浄化槽部会からは2・3月の活動報告と、3月12日に開催された「第5回今後」の浄化槽の在り方に関する

水再生システム業務管理ソフト（タブレット版）の早期導入希望者向けに仮注文を受け付けることなどが説明された。

青年部会では1・3月までの活動報告と、7月10日に「郡山ビューホテル（福島県）」で開催予定の北海道・東日本地区協議会の青年部員研修会について説明した。また全国環境整連の活動資料をまとめる「振り返り前を見る（仮称）」の作成について提案があり、承認を受けた。



題字は斎藤邦吉先生書

発行所

昭和48年3月14日
厚生省環第171号認可
全国環境整備事業
協同組合連合会
〒103-0027 東京都
中央区日本橋 2-9-1
竹一ビル 4階
TEL (03) 3272-9939
FAX (03) 3272-9938

環境整備事業関係広報紙

【4月号】

本紙は一般廃棄物・浄化槽保守点検清掃・産業廃棄物等の取扱業者による全国団体の広報誌です。
会員・関係企業・官公庁・地方公共団体に頒布しております。

目次

- 1面……第5回理事会で活動等審議
- 2面……岐阜県実務者研修に1500人
- 3面……滋賀でリサイクル施設視察
- 4面……浄化槽資本費単価は全国平均37円

今までは・・・




警報器付きブロワで、市町村設置型へのコスト削減提案

飲食店やコンビニ等、異臭クレームにつながりやすい場所への設置は特にオススメです
故障前の異常発見で更なる長寿命



LAA-80を使用した場合

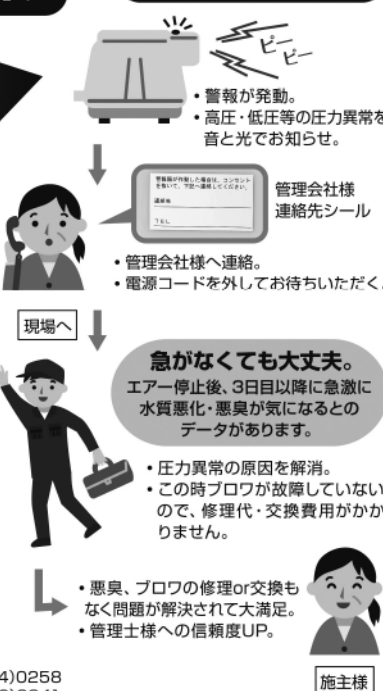

メドー産業株式会社

本社 〒146-0081 東京都大田区仲池上 2-9-4 TEL 03(5748)5521 (代表) FAX 03(3754)0258
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10 TEL 06(6976)3271 (代表) FAX 06(6976)3841



公益社団法人岐阜県浄化槽連合会（玉川福和会長）主催の平成26年度浄化槽実務者講習会が、3月10・11・17・18日に岐阜市の長良川国際会議場、同16日に高山市の飛騨・世界生活文化センターで開催された（写真上）。浄化槽保守点検・清掃・法定検査の3業種連携の必要性について実際の水質改善事例も交えながら研修したほか、浄化槽の維持管理

17日の午前10時から開かれた研修会では、初めに行政から挨拶があり、岐阜県環境生活部の宗宮正典部長が「浄化槽は下水道と同等の処理能力があり、安価に設置できることから人口散在地域で非常に有効な処理施設。しかし浄化槽は適正な施工と維持管理があって初めて機能する。貴連合会におかれてはみず再生施設

認定制度や浄化槽生涯機能保証制度といった独自の制度を創設され、浄化槽の適正管理を通して地域の水環境の保全にご尽力いただいている」と感謝の言葉を述べた。

研修は業界の取り組み、行政説明、岐阜大学研究報告、メーカーからの浄化槽解説、浄化槽生涯機能保証制度判定委員からの報告、3業種連携による維持管理と実際の水質改善事例の順で進行した。

このうち浄化槽放流水の透視度30度以上の確保について説明した。25年度は

岐浄連

26年度浄化槽実務者研修会に1500人
3業種連携の必要性和研究成果等講演

状況をインターネットで確認できる行政閲覧システム、岐阜大学で進めている浄化槽放流水の水質向上に係る研究成果など、浄化槽に関する最新の取り組みについても報告があった。研修会には行政担当者、県議会および市議会議員、代表者、実務者など多くの関係者が参加し、2会場・全5回の開催で1500人が受講した。

透視度の異なる浄化槽28基の水質について調査したところ、透視度に影響を及ぼすのは主に直径0.5〜1.0mmの懸濁物質であったとし、この結果を踏まえて26年度はばつ気槽送風量や循環水量の調整など、通常の保守点検作業により微粒子を減少させるための方策について報告した。調査にはタータロカーを用い、酸化還元電位（ORP）、溶存酸素量、電気伝導率、濁度、水温を5分間隔で7日間測定。その結果、ORP

を行うと説明した。研修終了後は玉川会長（写真下）から総括があり、「今後自治体の財政は厳しい状況を迎える。少子化によって税収が減少するともに、最大の赤字要因である下水道事業においても下水道使用量が減り、ますます経営状況が悪化する。その時に私たちは、財政再建の一つの方策として、下水道を浄化槽に切り替えるという選択肢を有意意しなければならぬ。それは現在進めている浄化槽維持管理3業種の連携をさらに進化させて、将来的には「浄化槽カルテ」を作り上げる。これを目標として今後も進んでいく」と参加者に訴えた。

単独浄化槽の転換促進策検討へ
水循環基本計画原案を公表

政府が設置した「水循環政策本部」は、このほど、水循環基本法に基づき、水循環基本計画の策定と、環境基本計画の策定とを公表した。31年度までの5年間の対象に生活排水処理、雨水利用、国際協力といった分野の施策方針を盛り込んでおり、浄化槽に関しては「み

政府が設置した「水循環政策本部」は、このほど、水循環基本法に基づき、水循環基本計画の策定と、環境基本計画の策定とを公表した。31年度までの5年間の対象に生活排水処理、雨水利用、国際協力といった分野の施策方針を盛り込んでおり、浄化槽に関しては「み

な浄化槽の転換についてさらなる転換促進策を検討する」ことを盛り込んだ。

水循環基本法は昨年制定された法律で、水を「国民共有の貴重な財産」と定義し、健全な水循環の維持、回復のために必要な関係者の責務など基本理念を示している。具体的には8月1日を「水の日」とすることや、水循環政策本部を置き、水循環基本計画の策定と、環境基本計画の策定とを公表し、調整を行うことなどを定めている。水循環に関して講じた施策は、同法に基づき毎年度取りまとめることとされているほか、「予算計上など必要な措置を講ずるよう努める」とも定められているため、水循環に関する各取組みの推進剤となることが期待される。

吉川圭子浄化槽
企画官が就任

環境省

環境省の4月1日付人事により、浄化槽推進室でまた3名の異動があった。浄化槽推進室室長補佐に吉川圭子氏（前職・関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課長）、鶴田慎二郎氏（同・水・大気環境局放射性物質汚染対策担当参事官室参事官補佐）の2名が就き、吉川室長補佐は浄化槽企画官を併任する。水谷好洋氏（同部産業廃棄物課課長補佐）は浄化槽企画官の併任を解除されたと。また同時に、浄化槽推進室の豊村紳一郎室長補佐が関東地方環境事務所放射能汚染対策課長、浄化槽推進室調査総務係長の錦織喜隆氏が総合環境政策局環境計画課研究企画係長に異動した。

構想に基づき、適切な役割分担の下での計画的な実施を促進する」とした。都道府県構想は昨年1月、国土交通省、環境省、農林水産省の3省が「持続可能な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を策定・公表しており、新たなマニュアルに基づく都道府県構想の見直しが求められている。

また浄化槽に関しては、汚濁負荷軽減策として単独処理浄化槽対策と高度処理型浄化槽の整備、放流水の活用による水辺空間の創出、温暖化対策が

このうち生活排水処理分野では「持続的な汚水処理システム構築に向け、効率的な整備・運営管理手法を選定した都道府県

今月の労働安全衛生標語

無理せず 無視せず 油断せず
安全作業に近道なし

総務部会・安全衛生委員会

2ch DO/pH計	マルチレンジ残留塩素計	比色試験器	ピストン式採水器										
DOP-10Z	RC-V2	アクアテスター、DPD試験薬	ミズテッポ1号／2号										
1台でDO、pH、ORP、水温測定	低濃度残留塩素から 高濃度次亜塩素酸ナトリウムまで測定	1Z / 2Z シリーズ (9段階測定) 7Z シリーズ (10段階測定)	1回で 500m採水OK! 深い所 狭い所 浅い場所の 採水OK!										
 採水測定pH電極 投込み測定pH電極 同時測定は避けてください。同一試料水にDOプローブ及びpH電極を同時に浸水させる同時測定は避けて各単独測定をしてください。	 測定対象 塩素酸塩水、電解次亜生成水、水道水、浴槽水、遊泳プール 測定範囲 <table border="1"><tr><td>DPDモード</td><td>0.00 ～ 3.00mg/l</td></tr><tr><td>RC-Lモード</td><td>0.0 ～ 20.0mg/l</td></tr><tr><td>RC-Hモード</td><td>0 ～ 300mg/l</td></tr><tr><td>RC-Tモード</td><td>0 ～ 3000g/l</td></tr><tr><td>RC-Uモード</td><td>0.0 ～ 200.0g/l</td></tr></table>	DPDモード	0.00 ～ 3.00mg/l	RC-Lモード	0.0 ～ 20.0mg/l	RC-Hモード	0 ～ 300mg/l	RC-Tモード	0 ～ 3000g/l	RC-Uモード	0.0 ～ 200.0g/l	DPD残留塩素測定試験薬 比色法、ニーズに対応、粉末分包試験薬、液体試験薬をラインアップ  DPD-GL-10 DPD-WA-50 DPD-F-1 DPD-TL-1 DPD液体試験薬 遊離残留塩素試験薬 全残留塩素試験薬	 0.5m標準深 0.85m標準深 0.35m標準深 テーパー付採水ノズル
DPDモード	0.00 ～ 3.00mg/l												
RC-Lモード	0.0 ～ 20.0mg/l												
RC-Hモード	0 ～ 300mg/l												
RC-Tモード	0 ～ 3000g/l												
RC-Uモード	0.0 ～ 200.0g/l												
KRK 笠原理化工業株式会社 濁度、PH/ORP計、DO計、塩素イオン計 レーザー濁度計、導電率計、電磁濁度計 COD計、各種試験薬・標準液、ETC 本社:埼玉県久喜市吉羽1-10-10 TEL 0480-23-1781 FAX 0480-23-2749 URL http://www.krkjpn.co.jp													

地域住民と行政に貢献する実態づくりへ 滋賀県で先進的民間リサイクル施設を視察

循環資源推進部会



市民の資源ごみを常時受け付け
るECOステーション



びん・缶・衣類あらゆる物を選別し
保管する



使用済み小型家電の
リサイクルBOX

廃棄物と リサイクルの グレーゾーン

同日は、全国環境連の玉川福和会長、黒瀬栄治副会長をはじめ約80人の組合員が参加した。

研修会の冒頭、趣旨説明に立った小山部会長は「廃掃法が制定された昭和45年の当時は、廃棄物と古紙・古布・鉄くずや空き瓶といった『もったばり物』の線

引きが明確だった。しかし、各種リサイクル法が整備された平成27年の現在は、容器包装・家電・自動車・食品・建設・小型家電の各種リサイクル法で有価物の再利用が義務付けられ、廃棄物と『もったばり物』の分野が狭くなり、どちらもでないグレーゾーンが拡大している。

このままでは一般廃棄物処理以外の分野からの参入を見逃すことになる。自治体には求められてから行動するのではなく、グレーゾーンに先行して着手し、住民の利便性向上、地域行政に貢献し、他分野からの新規参入を必要としない実態づくりが重要である」と述べた。

甲賀市は資源ごみ回収が月1回で、その日に出し忘れたり、仕事の都合で資源ごみを出せない不便だという声が以前から聞かれていた。そのため同社は、気軽に

引き続き講義では、北海道・東日本ブロック担当の本多幸雄部会長が「廃棄物処理法と各種リサイクル法」、関根信部会長が「廃棄物処理の現状と今後の課

全国環境連の循環資源推進部会（小山部会長）は3月3日、東海近畿・中国四国・九州地区協議会を対象とした合同研修会を開き、廃棄物処理法と各種リサイクル法、廃棄物処理を取り巻く現状と課題について勉強し、滋賀県甲賀市の水口テクノスの各種リサイクル施設を視察した。小山部会長は、各種リサイクル法の整備でリサイクル対象物は拡大する一方である」と強調。「廃棄物と『もったばり物』の狭間のグレーゾーンに我々業者が積極的に着手していかなければ、扱いは減少し続ける。目先の利益で判断せず、地域住民の利便性と、廃棄物処理に悩む自治体に貢献する実態づくりが重要」と呼び掛けた。

題」について解説した。講義の内容を踏まえ、小山部会長が各種リサイクル事業を実践する水口テクノスの各施設を視察した。

“ECOステーション”で積替え保管

水口テクノスでは拠点の甲賀市内に水口ECOステーション、信楽ECOステーション、甲南ECOステーションの3か所のエ



本社に隣接するリ
サイクルセンター



牛乳紙パックの洗
浄ライン

生ごみ循環 エコロジー

住民や給食センター、ショッピングセンターなど地域の協力を得て生ごみを堆肥に再利用する「生ごみ

枝を破碎して堆肥にする。事務所屋根上とRPF棟屋根上には太陽光発電パネルが設置され、毎時約66キロを発電している。

ごみを資源にする“リサイクルセンター”

本社に隣接するリサイクルセンターでは、RPF（廃棄物固形燃料）製造ゾーン、生ごみの堆肥化ゾーン、堆肥化梱包ゾーンを備える。1号棟では牛乳紙パック



破碎選別ライン（上）では不燃ごみから金属
資源を回収する（下）

MLSS / 界面計	MLSS計	溶存酸素計 DO計	pH / ORP計	pH計	塩素イオン計																																													
SS-10Z	SS-10F	DO-10Z	KP-10Z	KP-10F	CL-10Z																																													
 注液槽の汚泥界面 / 濃度測定 活性汚泥濃度測定 活性汚泥濃度測定		 NEW DOセンサー OXNIT [®] : OX-V2	 pH / ORP / 水温計 pH / 水温計		 測定レンジ自動切替機能付																																													
<table border="1"><tr><td></td><td>SS-10Z</td><td>SS-10F</td></tr><tr><td>測定範囲</td><td>MLSS : 0~20000mg/L (表示は30000mg/Lまで)</td><td></td></tr><tr><td>ケーブル長</td><td>6m標準 (最大11mまで延長可能)</td><td></td></tr><tr><td>携行ケース</td><td>標準付属</td><td></td></tr></table>		SS-10Z	SS-10F	測定範囲	MLSS : 0~20000mg/L (表示は30000mg/Lまで)		ケーブル長	6m標準 (最大11mまで延長可能)		携行ケース	標準付属			<table border="1"><tr><td>測定方式</td><td>カートリッジ式ガルバニセンサー</td></tr><tr><td>DO : 0.00 ~ 30.00mg/L</td><td></td></tr><tr><td>測定範囲</td><td>O2 : 0.0 ~ 30.0%</td></tr><tr><td></td><td>水温: 0.0 ~ 50.0℃</td></tr></table>	測定方式	カートリッジ式ガルバニセンサー	DO : 0.00 ~ 30.00mg/L		測定範囲	O2 : 0.0 ~ 30.0%		水温: 0.0 ~ 50.0℃	<table border="1"><tr><td>型式</td><td>KP-10Z</td><td>KP-10F</td></tr><tr><td rowspan="3">測定範囲</td><td>0.00~14.00pH</td><td></td></tr><tr><td>0~±1900mVpH電極起電力</td><td></td></tr><tr><td>0~±1900mV(ORP)</td><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="3">電極</td><td>0.0~50.0℃</td><td></td></tr><tr><td>採水型: CE-106</td><td>採水型: CE-2106</td></tr><tr><td>投込み型: CE-120-3</td><td>投込み型: CE-2120</td></tr></table>	型式	KP-10Z	KP-10F	測定範囲	0.00~14.00pH		0~±1900mVpH電極起電力		0~±1900mV(ORP)	無し	電極	0.0~50.0℃		採水型: CE-106	採水型: CE-2106	投込み型: CE-120-3	投込み型: CE-2120	<table border="1"><tr><td colspan="2">鉛フリー対応でIP67相当の防水構造</td></tr><tr><td>測定方式</td><td>固体膜塩素イオン電極法</td></tr><tr><td>測定範囲</td><td>0~2000mg/L</td></tr><tr><td rowspan="2">分解能</td><td>0.1mg/L (0.1~99.9の範囲)</td></tr><tr><td>1mg/L (100~2000の範囲)</td></tr></table>	鉛フリー対応でIP67相当の防水構造		測定方式	固体膜塩素イオン電極法	測定範囲	0~2000mg/L	分解能	0.1mg/L (0.1~99.9の範囲)	1mg/L (100~2000の範囲)
	SS-10Z	SS-10F																																																
測定範囲	MLSS : 0~20000mg/L (表示は30000mg/Lまで)																																																	
ケーブル長	6m標準 (最大11mまで延長可能)																																																	
携行ケース	標準付属																																																	
測定方式	カートリッジ式ガルバニセンサー																																																	
DO : 0.00 ~ 30.00mg/L																																																		
測定範囲	O2 : 0.0 ~ 30.0%																																																	
	水温: 0.0 ~ 50.0℃																																																	
型式	KP-10Z	KP-10F																																																
測定範囲	0.00~14.00pH																																																	
	0~±1900mVpH電極起電力																																																	
	0~±1900mV(ORP)	無し																																																
電極	0.0~50.0℃																																																	
	採水型: CE-106	採水型: CE-2106																																																
	投込み型: CE-120-3	投込み型: CE-2120																																																
鉛フリー対応でIP67相当の防水構造																																																		
測定方式	固体膜塩素イオン電極法																																																	
測定範囲	0~2000mg/L																																																	
分解能	0.1mg/L (0.1~99.9の範囲)																																																	
	1mg/L (100~2000の範囲)																																																	
濁度、PH/ORP計、DO計、塩素イオン計 レーザー濁度計、導電率計、電磁濃度計 COD計、各種DPD試薬・標準液、ETC KRK 笠原理化学工業株式会社 本社: 埼玉県久喜市吉羽1-10-10 ☎0480-23-1781 FAX 0480-23-2749 URL http://www.krkjpn.co.jp																																																		

総務省

浄化槽資本費単価は全国平均 37 円

大都市公共下水道並の効率

総務省は 3 月 16 日、東京・永田町の砂防会館で下水道財政のあり方に関する第 3 回研究会を開催した。高資本費対策や経営戦略策定に関連する項目について議論したほか、兵庫県明石市、山形県米沢市、佐賀県吉野ヶ里町から下水道事業の現況についてヒアリングを行った。このうち高資本費対策については、使用料で回収すべき汚水資本費の有収水量 1

同研究会は下水道事業の収入構造・費用構造等の分析・検証を行い、持続可能な事業運営のあり方について検討するもので、下水道財政スキームの検証、使用料水準のあり方、高資本費対策のあり方の検討等を行い、5 月 6 月に取りまとめを予定している。

このうち今回の議題に上った高資本費対策は、地理的条件などで汚水資本費が高水準になってしまいう事業に対し、資本費の一部を公費措置する制度で、言い換えると経済的に非効率な地域に整備した公共下水道等の使用料増加を抑えるためのもの。制度の対象となるには一定の前提条件があり、算定対象資本費が有収水量 1 立方メートルあたり 51 円（26 年度から 52 円）、供用開始から 30 年未満、さらに最低限行うべき経営努力として使用料 150 円／立方メートル以上の設定がある。

研究会では事務局から

資本費単価分布別の事業数 (平成 25 年度)

(単位：事業数)

		使用料対象資本費単価					
	処理区域内 人口密度（人/ha）	0～51円 未満	51～ 76円	76～ 153円	153～ 306円	306円 以上	使用料対象資本費 単価平均値 *4
公共下水道	100 以上～	31	9	11	0	0	26
	75～100	28	19	17	6	0	42
	50～75	44	34	93	30	10	81
	25～50	70	62	225	206	47	103
	25 未満	47	8	69	110	15	140
特定環境保全公共下水 道・集落排水 *1		213	96	534	758	371	170
浄化槽 *2		230	75	75	20	5	37
合 計 *3		663	303	1,024	1,130	448	51

*1 集落排水とは、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水処理施設のこと
*2 浄化槽とは、特定地域生活排水処理施設及び個別排水処理施設のこと
*3 流域下水道及び特定公共下水道を除く
*4 使用料対象資本費単価は、使用料の対象となる汚水処理費を有収水量で除した値（流域下水道及び特定公共下水道を含む。）

／秒で 81 円、25 人／秒で 103 円、25 人／秒未満で 140 円、特定環境保全公共下水道および集落排水事業で 170 円となっているのに対し、浄化槽は 37 円と極めて低いことが明らかになった。これは整備コストが安いという浄化槽の特徴を反映した結果と言える。研究会ではこのほか経営戦略策定に関連する検討として、公共下水道の資本費単価と人口増減状況の相関関係について示し、「資本費単価が高い地域は人口減少が進んでいる」と説明。その後、これらの状況と自治体からのヒアリングを踏まえ意見交換を行った。

金沢から
全国、海外に...
誠意と信頼の
ネットワーク



- 取扱商品
- | | | |
|-------------|---------------|----------------|
| エアーポンプブローワ | ガス検知器・送排風機 | 電動工具・制御機器・記録紙 |
| 水中ポンプ・陸上ポンプ | 配水管清掃機器・薬剤 | 浄化槽関連部品・FRP補修剤 |
| 給水ポンプ・薬注ポンプ | 各種産業用ベルト・ホース | マンホール・その他 |
| 水質検査器・理化学機器 | 浄化槽用消毒薬・維持管理剤 | |

水処理関連機器の総合商社

即答即配システムが当社のモットーです。



株式会社 日環商事

- 本 社 〒920-0333 石川県金沢市無量寺5丁目75番地
TEL:076-268-1771(代) FAX:076-267-5348
FAX専用 フリーダイヤル 0120-617-718
E-mail:info@nikkan-shoji.co.jp
http://www.nikkan-shoji.co.jp
- 四国営業所 〒769-0103 香川県高松市国分寺町福家甲196番地1-101
TEL:087-813-7621 FAX:087-813-7011
- 九州営業所 〒812-0861 福岡県福岡市博多区浦田1丁目5番21号-7
TEL:092-558-4828 FAX:092-558-4827

浄化槽用塩素剤について

- ◎保証金不要
◎役所 販売店募集 しています。是非お電話下さい。
◎民間
◎自社の維持管理の他に相当な需要があります。

◎経費削減は社員第一の義務です。 ◎役所の入札を取りたい方はお電話下さい。 ◎下水がどんどん入ってきます。早く気付いて下さい。

特徴

現在の製品は非常に良くなっています。

- (1) 今お使いになっているのと同じ有機系塩素剤です。
(2) 従来品の 2 ～ 3 倍長持ちします。(当社比)
(3) 即納体制で翌日配達します。
(4) メーカーの全面的バックアップにより安定供給できます。

品名

ゴールド SS-900 塩素剤

有機系塩素剤トリクロロイソシアヌール酸99%

- | | |
|---|--|
| ①ゴールド SS900ST 50g錠 単独用 15kg
(50g×6錠×50本) | ④ゴールド SS900 15g錠 単独用 15kg
(15g×20錠×50本) |
| ②ゴールド SS900 30g錠 合併用 15kg
(30g・5kg×3袋) | ⑤ゴールド SS900M 100g錠 小型合併用 15kg
(100g×5錠×30本) |
| ③ゴールド SS900 30g錠 単独用 15kg
(30g×10錠×50本) | ⑥ゴールド SS900J 150g錠 合併用 15kg
(150g×5錠×20本) |
| | ⑦ゴールド SS900 15g錠 合併用 15kg
(15g・1.5kg×10袋) |

得意取扱品 = 水処理機械・薬品、公害防止機器、化学工業薬品、プロフ、水中ポンプ、フロート、散気管、換気装置、合併取替装置、ルーツプロフ、水中プロフ、スクリーン、浄化機能促進剤、高圧洗浄機、排水管清掃機器、DO、PH、小型MLSS計、採水器、水質検査器、風量計、消泡剤、殺虫プレート、透視度計

株式会社サンケン中部環境研究所

〒443-0104 愛知県蒲郡市形原町三浦17-9 TEL (0533) 57-2026/FAX (0533) 57-1585

日本環境整備事業 西日本
TEL (06) 6314-3712/FAX (06) 6363-0756

東京環境整備事業 東日本
TEL (03) 3370-6644/FAX (03) 3370-4646